

WSK 103 0102

Keypad – wiring diagrams

Lüftungstaster – Anschlussdiagramme

Betjeningstryk – ledningsdiagrammer



Read instructions carefully before proceeding and keep for future reference. (Translated text).
The latest version of this document can always be found on our website

Bitte sorgfältig die Anleitung lesen und für spätere Verwendung aufbewahren. (Übersetzer Text).
Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie immer auf unseren Webseiten

Læs vejledningen grundigt igennem før montering. Vejledningen bør gemmes (Original tekst).
Den sidste version af dette dokument kan altid findes på vores hjemmeside

DK	+45 4567 0300
DE	+49 (0) 40 87 409 -560 / -484
CH	+41 62 289 22 22
UK	+44 (0) 1536 614 070
NO	+47 33 99 71 00
US	+1 215 699 9292 / +1 650 360 5414
Other markets	+45 4567 0300


info.dk@windowmaster.com
info.de@windowmaster.com
info.ch@windowmaster.com
info.uk@windowmaster.com
info.no@windowmaster.com
info.us@windowmaster.com
info.dk@windowmaster.com

www.windowmaster.com


Technical data / Technische Daten / Teknisk data

EN	Dimensioner	50 x 50 x 17 mm (W x H x D) 1 15/16" x 1 15/16" x 11/16" (W x H x D)
	Nominel voltage	5-24V DC
	Power consumption	1-50mA (resistive)
	Resistance	max 100mOhm at 5V DC, 1 mA DC
	Lifespan	300,000 connections at max load
DE	Dimensionen	50 x 50 x 17 mm (B x H x T)
	Nennspannung	5-24V DC
	Stromverbrauch	1-50mA (resistiv)
	Widerstand	max 100mOhm bei 5V DC, 1 mA DC
	Lebensdauer	300.000 Verbindungen bei maximaler Belastung
DK	Dimensioner	50 x 50 x 17 mm (B x H x D)
	Kontaktspænding	5-24V DC
	Kontaktstrøm	1-50mA (ohmsk)
	Kontaktmodstand	max 100mOhm ved 5V DC, 1 mA DC
	Kontaktlevetid	300.000 koblinger ved maks belastning

Mounting of keypad / Montage des Tasters / Montage af trykket



1



2

EN	To remove the cover, insert a screwdriver under the dowel at one side.	Screw in the screws (the screws are not part of the delivery).
DE	Zum Lösen der Abdeckplatte einen Schraubendreher unter den Sicherungstift auf einer Seite stecken.	Schrauben eindrehen (die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten).
DK	For at løsne dækpladen indsættes en skruetrækker under låsetappen i den ene side.	Skru skruerne i (skruerne medleveres ikke).


Wiring diagrams / Anschlussdiagramme / Ledningsdiagrammer

UK: Join necessary inputs or use motor groups

DE: Verknüpfen Sie die notwendige Eingänge oder verwenden Sie Motorgruppen

DK: forbind de nødvendige input eller anvend motorgrupper

WSC 104 / 106

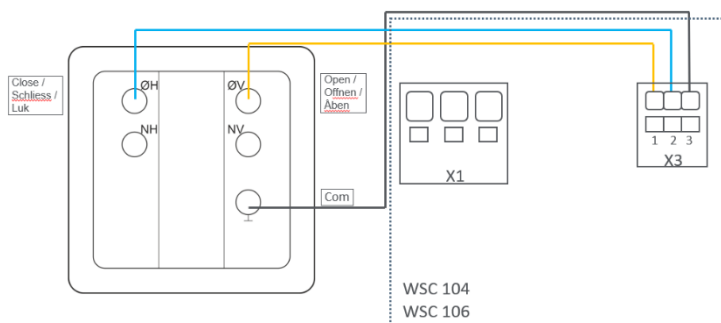


UK: Contact assignment



DE: Kontaktzuordnung

DK: Kontakttildeling

WCC 103 / 106

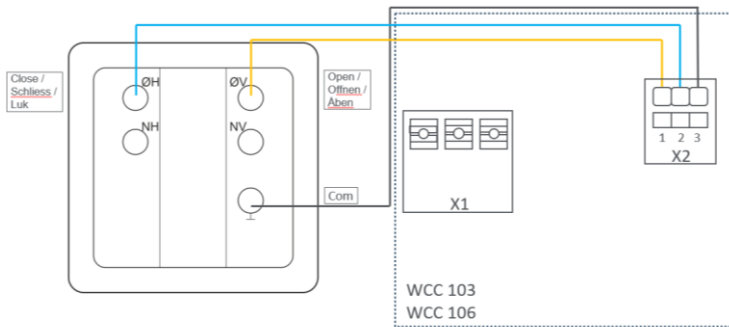

WSC 3x0 / WCC 3x0

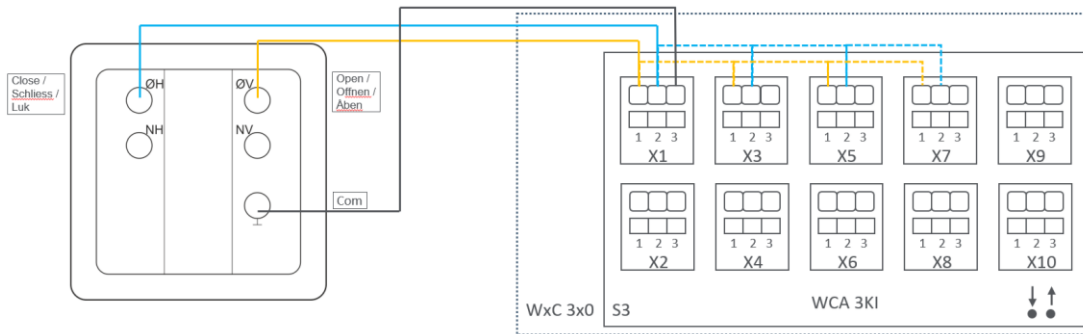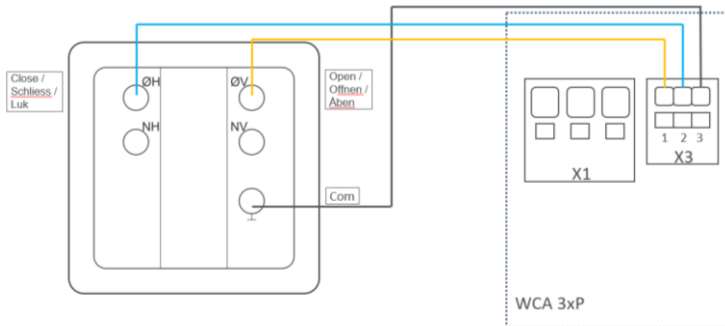

UK: Contact assignment

DE: Kontaktzurordnung

DK: Kontakttildeeling