




WMU 831 / 851 / 852

Boitier à Chaine jusqu'à 500N

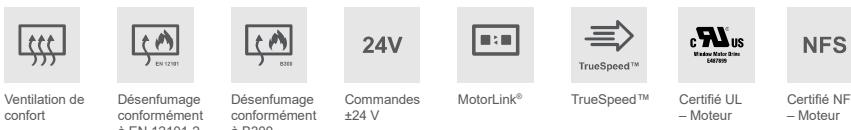

2.25

Propriétés

- Modèle parfaitement approprié pour un montage dans les profilés d'ouvrants
- Pour la ventilation de confort
- Peut être utilisé avec tous les types d'ouvrants
- ±24V ou pourvu de la technologie MotorLink®
- Peut être utilisé avec un verrouilleur de type WMB
- Est livré avec ou sans câble : Ordre avec câble = S / sans câble = Z
- Un bornier externe peut être connecté directement au boitier à chaîne
- Synchronisation de max. quatre moteurs d'ouvrants sans module de synchronisation externe
- Retour d'information sur la position exacte de l'ouvrant et 3 vitesses si le boitier à chaîne est pourvu de la technologie MotorLink®
- Fermeture en douceur
- Protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
- Électronique du moteur avec microcontrôleur
- Le boitier à chaîne s'inverse jusqu'à une position idéale de l'ouvrant pour prolonger la durée de vie des joints de fenêtre.
- Montage aisément
- certifié NFS 61 937-1 / -7 / -8

Variantes de moteur

Les boitiers à chaîne existent en quatre modèles sans câble : moteur simple (-1), moteur synchro (-2), moteur triple (-3) et moteur quadruple (-4).

Les moteurs synchrones (-2, -3 et -4) sont équipés d'une fonction de synchronisation intégrée, qui garantit que les moteurs synchros communiquent directement les

uns avec les autres et s'activent exactement à la même vitesse pour adopter la même position. Il est dès lors possible d'installer plusieurs (jusqu'à quatre) moteurs sur un ouvrant de grandes dimensions, sans utiliser de module de synchronisation externe.

Vitesses d'ouverture

Le nombre (jusqu'à 3) de vitesses d'ouverture dépend du type de moteur auquel l'ouvrant est raccordé.


Une vitesse :

Les boitiers à chaîne en contact sec ±24V CC (par ex. WCC 103) n'ont qu'une seule vitesse d'ouverture.

Trois vitesses :


Les boitiers à chaîne pourvus de la technologie MotorLink® (par ex. WCC 3x0) sont dotés de trois vitesses d'ouverture :

- Vitesse lente et pratiquement silencieuse en mode automatique.
- Vitesse plus rapide et audible en mode manuel.
- Vitesse très élevée pour en mode désenfumage et fonctions de sécurité. Le désenfumage a toujours la priorité la plus élevée.



Notice :
Connexion du câble à l'intérieur du moteur.

Données techniques	
Force de poussée	Voir la table de variantes et le diagramme longeur de course/force
Force de traction	300N
Résistance	3000N (résistance anti-effraction front the montage) Autrement 2000N
Longueur de course	400, 500, 600 mm selon de la variante
Vitesse d'ouverture	1 - 12 mm/s (TrueSpeed™)
Niveau sonore	≤21 dBA (vitesse opérationnelle : 1 mm/s), ≤45 dBA (vitesse opérationnelle : 10 mm/s)
Utilisé pour les ouvrants suivants	les dimensions d'ouvrants doivent être convenues avec le fabricant d'ouvrants et WindowMaster
Tension nominale	24 V CC (max. 10% ondulation résiduelle)
Tension de service	20 - 36 V CC
Tension de repos	Max. 36 V CC
Consommation électrique	Min. 1A ou Max. 2A selon de la variante
Consommation	1A = Max. 24W & 2A = Max 48W
Conditions d'exploitation	-5°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)
Temps de service	ED 40% (max. 4min. pour 10min). Si vitesse < 20% ED 100%.
Matériaux	en aluminium avec chaîne en acier WMU 831 / 851 / 852 S: Avec 5 m de câble à 3 fils en silicone gris 0,75 mm ² WMU 831 S UL: Avec 5 m de câble à 3 fils en silicone gris 0,82 mm ² , approuvé selon UL 325 WMU 831 / 851 / 852 Z: Sans câble
Coloris	Aluminium RAL 9006. Coloris RAL moyennant supplément.
Taille	42 x 57 x 605 mm (H x D) / (L = 605 + 18 = 623 mm vis incluses)
Poids	400mm : 2,2kg, 500mm : 2,4kg, 600mm : 2,6kg
Type de protection IP	IP42
EN 12101-2	Approuvé conformément à la norme EN 12101-2 avec les profilés sélectionnés. Pour davantage d'informations et de données, veuillez contacter WindowMaster. B300 testé selon EN 12101-2
NFS 61937	Conformité à la norme NF S 61937-1 / -7 / -8
Livraison	WMU 831 / 851 / 852 S : Moteur avec 5 m de câble et bouchon WMU 831 / 851 / 852 Z : Moteur sans câble mais avec bouchon
Commandés séparément	Fixation de moteur et fixation de châssis
Réserve	Modifications techniques et d'erreurs sous réserve

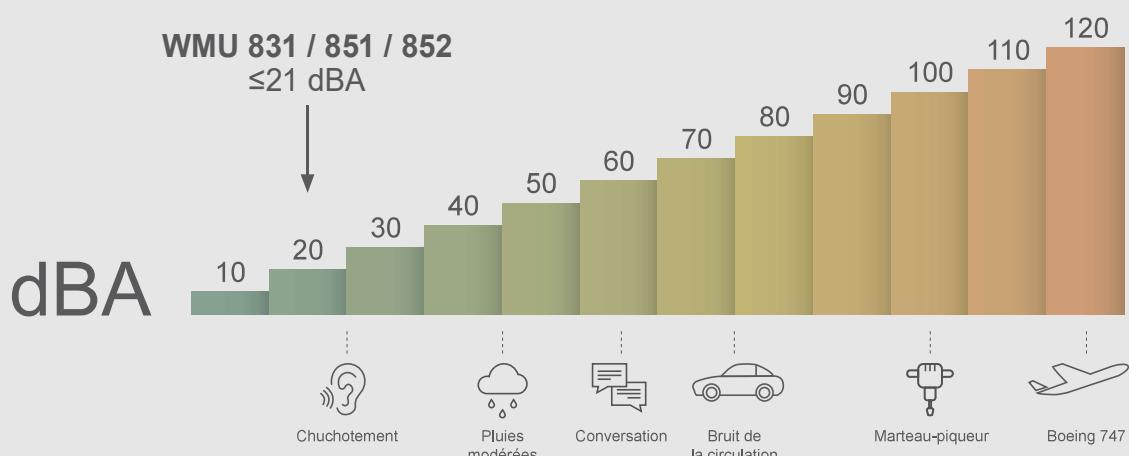

Composition de code de produit					
WMU 831	-n	G	xx	xxxx	01
WMU 851					Version de produit : 1
WMU 852					
Longueur de course : 0400 = 400mm, 0500 = 500mm, 0600 = 600mm & Z = sans câble/ S = avec câble					
Certification : EN: Pour les moteurs agréés conformément à la norme EN 12101-2 NF: Pour les moteurs agréés conformément à la norme NF S 61937-1 / -7 / -8 UL: Pour les moteurs agréés UL325					
Couleur : G = Gris					
Variantes de boîtier à chaîne : 1 = simple, 2 = synchro, 3 = triple, 4 = quadruple					

Exemple de composition de code de produit

WMU 852-2G 600S 01 WMU 852-moteur, variante synchro, Gris, S avec câble, longueur de course 600mm, version de produit 1.

Variantes 1A<60sec	Longueur de course [mm]	Force traction [N] (uniquement pour ouvrant à charnière inférieure)	Longueur (L) [mm] (vis incluses = 18mm)	P/N avec câble	P/N sans câble*
Moteurs simples	400		300	WMU 831-1G XX ¹⁾ 400S 01	WMU 831-1G 400Z 01
	500			WMU 831-1G XX ¹⁾ 500S 01	WMU 831-1G 500Z 01
	600			WMU 831-1G XX ¹⁾ 600S 01	WMU 831-1G 600Z 01
Moteurs synchros	400		623	WMU 831-2G XX ¹⁾ 400S 01	WMU 831-2G 400Z 01
	500			WMU 831-2G XX ¹⁾ 500S 01	WMU 831-2G 500Z 01
	600			WMU 831-2G XX ¹⁾ 600S 01	WMU 831-2G 600Z 01
Moteurs triples	400		623	WMU 831-3G XX ¹⁾ 400S 01	WMU 831-3G 400Z 01
	500			WMU 831-3G XX ¹⁾ 500S 01	WMU 831-3G 500Z 01
	600			WMU 831-3G XX ¹⁾ 600S 01	WMU 831-3G 600Z 01
Moteurs quadruples	400		623	WMU 831-4G XX ¹⁾ 400S 01	WMU 831-4G 400Z 01
	500			WMU 831-4G XX ¹⁾ 500S 01	WMU 831-4G 500Z 01
	600			WMU 831-4G XX ¹⁾ 600S 01	WMU 831-4G 600Z 01

* Tous les boîtiers à chaîne sans câbles sont homologués selon UL 325

¹⁾ EN = moteur approuvé selon EN 12101-2, NF = moteur approuvé selon NF S 61937-1 / -7 / -8, UL = moteur approuvé selon UL 325

Variantes 1A>60sec	Longueur de course [mm]	Force traction [N] (uniquement pour ouvrant à charnière inférieure)	Longueur (L) [mm] (vis incluses = 18mm)	P/N avec câble	P/N sans câble*
Moteurs simples	400		623	WMU 851-1G 400S 01	WMU 851-1G 400Z 01
Moteurs synchros				WMU 851-2G 400S 01	WMU 851-2G 400Z 01
Moteurs triples				WMU 851-3G 400S 01	WMU 851-3G 400Z 01
Moteurs quadruples				WMU 851-4G 400S 01	WMU 851-4G 400Z 01

* Tous les boîtiers à chaîne sans câbles sont homologués selon UL 325


Variantes 2A<60sec	Longueur de course [mm]	Force traction [N] (uniquement pour fenêtre à charnière inférieure)	Longueur (L) [mm] (vis incluses = 18mm)	P/N avec câble	P/N sans câble*
Moteurs simples	400		623	WMU 852-1G XX ¹⁾ 400S 01	WMU 852-1G 400Z 01
	500			WMU 852-1G XX ¹⁾ 500S 01	WMU 852-1G 500Z 01
	600			WMU 852-1G XX ¹⁾ 600S 01	WMU 852-1G 600Z 01
Moteurs synchros	400		500	WMU 852-2G XX ¹⁾ 400S 01	WMU 852-2G 400Z 01
	500			WMU 852-2G XX ¹⁾ 500S 01	WMU 852-2G 500Z 01
	600			WMU 852-2G XX ¹⁾ 600S 01	WMU 852-2G 600Z 01
Moteurs triples	400		623	WMU 852-3G XX ¹⁾ 400S 01	WMU 852-3G 400Z 01
	500			WMU 852-3G XX ¹⁾ 500S 01	WMU 852-3G 500Z 01
	600			WMU 852-3G XX ¹⁾ 600S 01	WMU 852-3G 600Z 01
Moteurs quadruples	400		623	WMU 852-4G XX ¹⁾ 400S 01	WMU 852-4G 400Z 01
	500			WMU 852-4G XX ¹⁾ 500S 01	WMU 852-4G 500Z 01
	600			WMU 852-4G XX ¹⁾ 600S 01	WMU 852-4G 600Z 01

* Tous les boîtiers à chaîne sans câbles sont homologués selon UL 325


¹⁾ EN = moteur approuvé selon EN 12101-2, UL = moteur approuvé selon UL 325

Accessoires	P/N
Fixation de moteur WMU 831 / 851 / 852	WAB 852A
Fixation de moteur WMU 831 / 851 / 852	WAB 852i
Fixation pour fenêtres ouvrant vers l'intérieur	WAB 827
Fixation de moteur WMU 836 / 936 / 8xx / 831 / 851 / 852	WAB 836B
Fixation de moteur WMU 836 / 936 / 8xx / 831 / 851 / 852	WAB 836H
Fixation WMU 836 / 936 / 8xx / 831 / 851 / 852	WAB 836E


Pour plus ample information, se référer aux fiches info des produits respectifs.

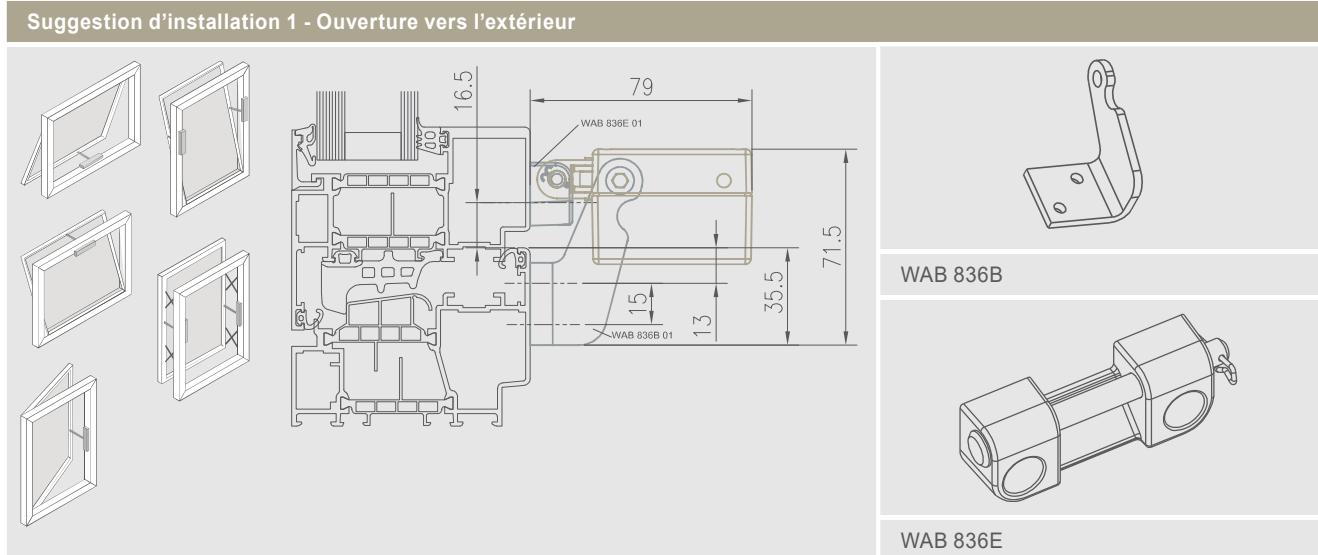


Suggestion d'installation 2 - Ouverture vers l'extérieur (charnière à friction)

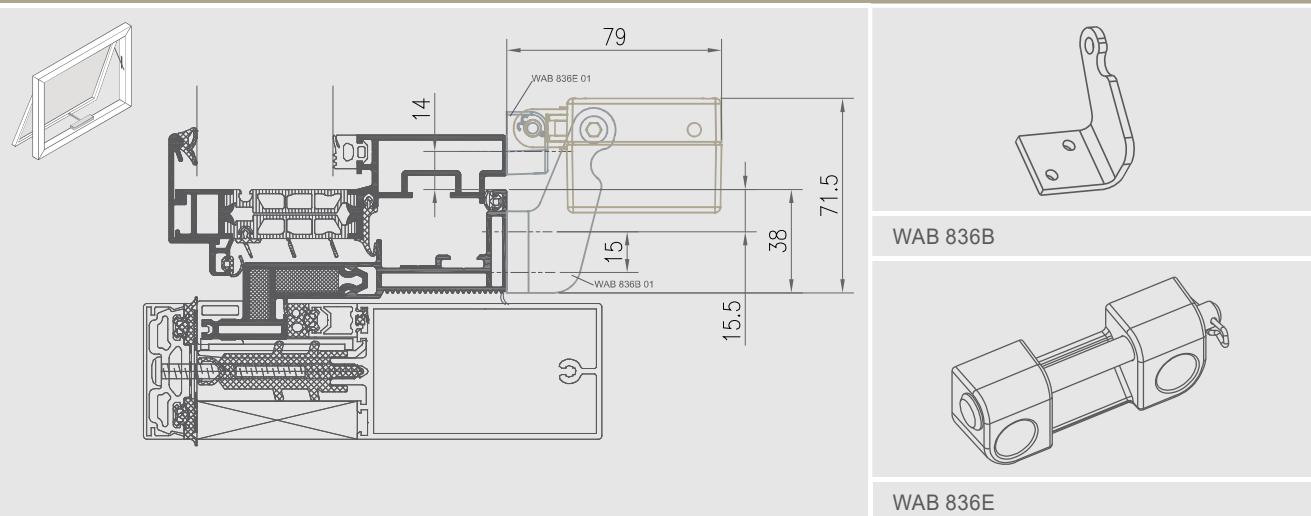

Suggestion d'installation 3 - Ouverture vers l'intérieur (montage sur châssis)

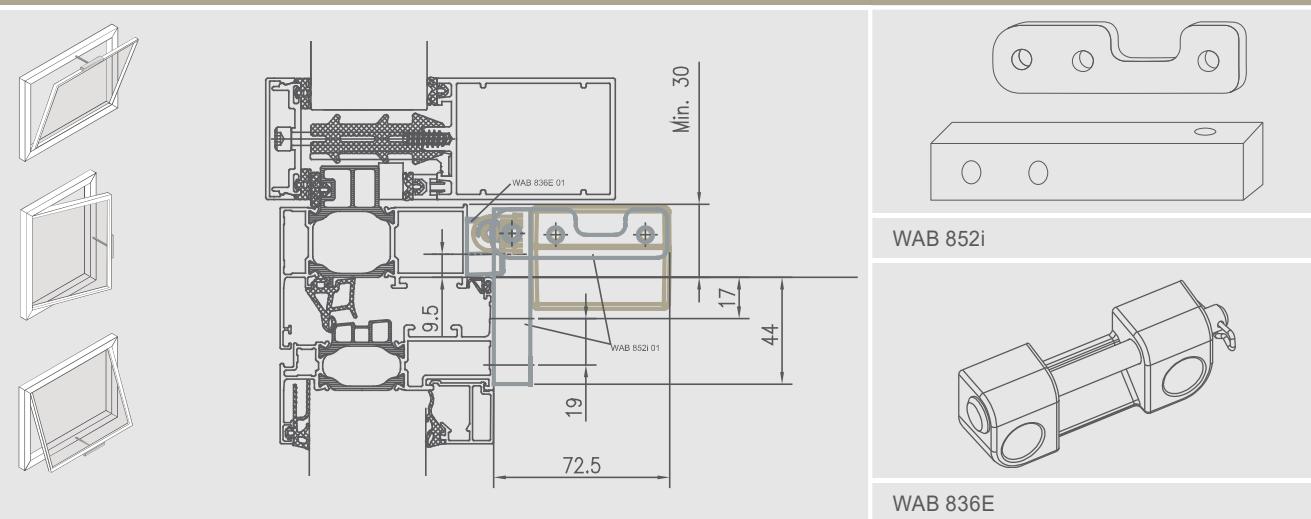

Suggestion d'installation 4 - Ouverture vers l'intérieur (montage sur cadre)

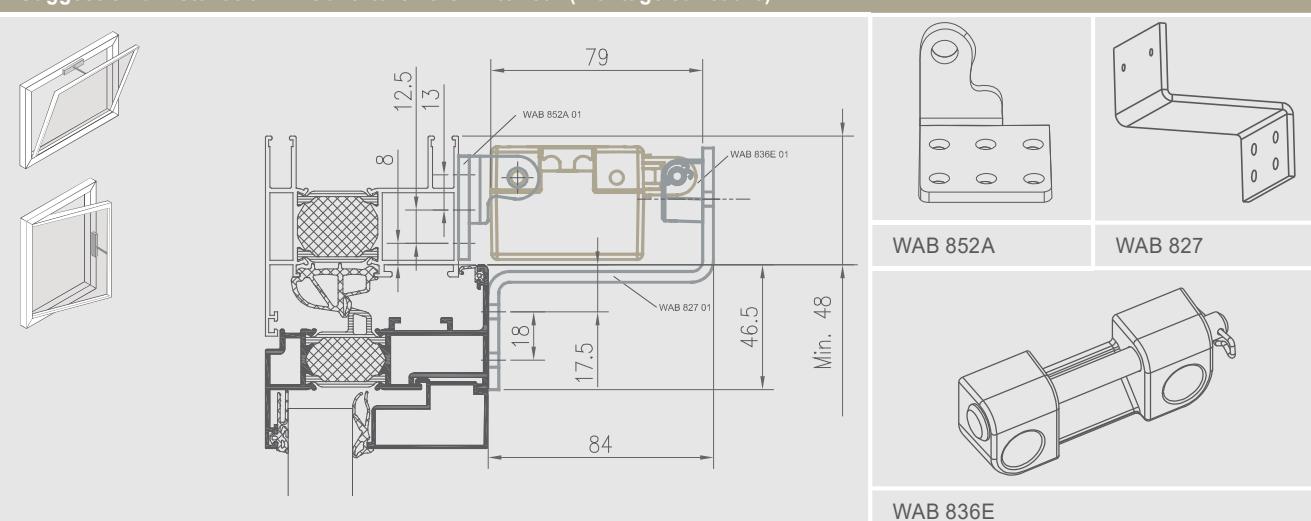

WMU 831 / 851 / 852

Boitier à chaîne jusqu'à 500N

