



WUF 121



WUF 110



WUF 150

6.05

WUF 110 / 121 / 150

Motorinterface



Komfort-
ventilation

230V

Driftsspænding

Anvendelsesområde

- motorinterfacet muliggør 230V AC drift med $\pm 24V$ DC vinduesmotorer
- interfacet har en fase til åbning af vinduet og en fase til lukning af vinduet
- anvendes sammen med en eller flere WindowMaster $\pm 24V$ DC motorer med et samlet strømforbrug på 1A, 3A eller 5A samt et komforttryk f.eks. WSK 102
- interfacet findes i tre varianter:
 - WUF 110: max. 1A
 - WUF 121: max. 3A
 - WUF 150: max. 5A

WUF 110

Til motorer med et samlet strømforbrug på max. 1A.
Se tabel for yderligere information om motortype og -antal.

Interfacet kan indbygges i vinduesprofilet ved siden af vinduesmotorer eller påbygges på vindueskarmen.

Forbindelsen til vinduesmotoren sker via et 2-polet stik.
Den 2m eller 10m lange 3-leder netledning tilsluttes 230V nettet via kontakten.

WUF 121

Til motorer med et samlet strømforbrug på max. 3A.
Se tabel for yderligere information om motortype og -antal.

Interfacet monteres på væggen. Der skal ikke benyttes specialværktøj.

Den 1,3m lange 3-leder netledning tilsluttes 230V nettet via kontakten.

WUF 150

Til motorer med et samlet strømforbrug på max. 5A.
Se tabel for yderligere information om motortype og -antal.

Op til 8 interfaces kan tilsluttes parallelt til den samme kontakt. Vær opmærksom på indkoblingsstrøm og karakteristika for sikringerne på stedet.

Interfacet monteres på væggen eller i loftet ved siden af motorerne. Der skal ikke benyttes specialværktøj.

Motor- og netledning tilsluttes i interfacets skrueterminaler.
Interfacet leveres uden ledning.

WUF 110 Tekniske specifikationer	
Max. strømbelastning	1A – se tabellen nedenunder for motortyper og -antal
Primær spænding	230V AC, ±10%, 50/60Hz, 50VA
Sekundær spænding	24V DC, max. 0,8A
Indkoblingsstrøm på primærsiden	Max. 10A < 1msek
Stilstandsforbrug	Max. 2W ved 230V (motorerne kører ikke)
Hvilespænding	24V ± 1V ved 230V
Rippel ved fuld last	< 1% (0,3Vpp)
Isolation / jordforbindelse	Enheden er et dobbelt isoleret klasse 2 produkt, dvs. at jordforbindelse ikke er påkrævet
Max. koblingskapacitet mellem begge faser	Max. 1µF
Konstant forsyningsspænding	Ja
Driftsbetingelser	-5°C - +45°C, max. 85% relativ luftfugtighed indendørs montering, interfacet må ikke tildækkes
Driftstid	ED max. 40% (max. 2min. per 5min.)
Materiale	Indstøbt i plastkabinet
Farve	Grå (RAL 7004)
Størrelse	160 x 29 x 42mm (B x H x D)
Vægt	350g
Kapslingsklasse	IP44
Levering	Interface med 2m eller 10m netledning samt 0,1m ledning med nylonstik på sekundærsiden (24V)
Forbehold	Der tages forbehold for tekniske ændringer

WindowMaster motortype	Max. antal vinduesmotorer, som kan tilsluttes WUF 110
	sekundær spænding (max. 27 V)
WML 825*	1
WMX 503-1/504-1/523-1/526-1* WMX 503-2/504-2/523-2/526-2*	2
WMX 803-1/804-1/823-1/826-1*	1

* Foruden vinduesmotor(er) kan der også tilsluttes en single låsemotor type WMB 801 eller WMB 811.

WUF 121 Tekniske specifikationer		
Max. strømbelastning	3A – se tabellen nedenunder for motortyper og -antal	
Primær spænding	230V AC, ±10%	
Sekundær spænding	Nominel Low High	±24V DC, 3A 17-27V DC 20-30V DC (standard)
Indkoblingsstrøm på primærsiden	Max. 10A<10ms	
Stilstandsforbrug	3W ved 230V (motorerne kører ikke)	
Hvilespænding	30V ved 253V	
Rippel ved fuld last	10% (2 Vpp)	
Isolation / jordforbindelse	Enheden er et dobbelt isoleret klasse II produkt, dvs. at jordforbindelse ikke er påkrævet	
Konstant forsyningsspænding	Ja	
Driftsbetingelser	-5°C - +45°C indendørs montering, motor interfacet må ikke tildækkes	
Driftstid	ED max. 40% (max. 2min. per 5min.)	
Udgangsspænding	6,3AT	
Materiale	Kabinet i slagfast brandhæmmende polykarbonat iht. UL 94-5V	
Farve	Hvid (NCS 1000)	
Størrelse	180 x 110 x 70mm (B x H x D)	
Vægt	1,4kg	
Kapslingsklasse	IP20	
Levering	Interface med 1,3m netledning (uden kabel for tilslutning til motorer (tilslutning på klemrække))	
Forbehold	Der tages forbehold for tekniske ændringer	

WindowMaster motortype	Max. antal vinduesmotorer der kan tilsluttes WUF 121	
	Sekundærspænding: høj (standard) (max. 30V)	Sekundærspænding: lav (max. 27V)
WML 825	3	*
WMS 306-1 / 306-2	2	*
WMS 309-1 / 309-2	2	*
WMS 409-1	1	*
WMU 831 / 836 -1 **	3	*
WMU 831 / 836 -2 **	2	*
WMU 842-1 **	1	*
WMU 851 / 861 -1 **	3	*
WMU 851 / 861 -2 **	2	*
WMU 852 / 862 / 863 -1 **	1	*
WMU 882 / 883 -1 **	1	*
WMX 503 / 504 / 523 / 526 -1 ** WMX 503 / 504 / 523 / 526 -2 ** WMX 503 / 504 / 523 / 526 -3 **	6	*
WMX 503 / 504 / 523 / 526 -4 **	4	*
WMX 803 / 804 / 823 / 826 -1 **	3	*
WMX 803 / 804 / 823 / 826 -2 **	2	*
WMX 803 / 804 / 823 / 826 -3 **	3	*

* Motoren er ikke egnet til denne tilslutning.




** Foruden vinduesmotor/-motorer kan der også tilsluttes låsemotor(er) type WMB 801 eller WMB 811 / 812.

WUF 150 Tekniske specifikationer	
Max. strømbelastning	5A – se tabellen nedenunder for motortyper og -antal
Primær spænding	230V AC ±10%, 50-60HZ, 120VA
Sekundær spænding (nominel)	±24V DC ±2%, 5A
Indkoblingsstrøm på primærsiden	Max. 10A<10ms
Forsikring	Op til 8 WUF 150 kan kobles parallelt under en 10A automatisk sikring med C, D eller K karakteristik
Stilstandsforbrug	3W ved 230V (motorerne kører ikke)
Hvilespænding	24V ved 253V
Rippel ved fuld last	Max. 2%
Tilslutning	Primær side: 2,5mm ²
	Sekundær side: max. 4mm ²
Isolation / jordforbindelse	Klasse I produkt iht. EN 60 850-1, hvorfor jordforbindelse er påkrævet
Konstant forsyningsspænding	Ja
Driftsbetingelser	-0°C - +50°C, max. 90% relativ luftfugtighed, indendørs montering, interfacet må ikke tildækkes eller monteres i direkte sollys
Driftstid	Max. 40% (max. 4min. per 10min.)
Materiale	ABS
Farve	Hvid, RAL 9010
Størrelse	208 x 172 x 81mm (B x H x D)
Vægt	1,4kg
Kapslingsklasse	IP30
Levering	Interface med skruetilslutninger for motor- og netledninger (medleveres ikke)
Forbehold	Der tages forbehold for tekniske ændringer

WUF 150 fortsat	
WindowMaster motortype	Max. antal vinduesmotorer der kan tilsluttes WUF 150
WML 825 ¹⁾	5
WMS 306 ¹⁾	4
WMS 309 ¹⁾	4
WMS 409 ¹⁾	2
WMS 306 -1 / -2 ²⁾	4
WMS 309 -1 / -2 ²⁾	4
WMS 409 -1 / -2 ²⁾	2
WMU 831 -1 ²⁾	5
WMU 831 -2 ²⁾	4
WMU 836 -1 / -2 ²⁾	4
WMU 842 -1 / -2 ²⁾	4
WMU 851 / 861 -1 ²⁾	5
WMU 851 / 861 -2 ²⁾	4
WMU 852 / 862 -1 ²⁾	2
WMU 863 -1 ²⁾	1
WMU 864 -1 ³⁾	1
WMU 882 -1 ²⁾	2
WMU 883 -1 ²⁾	1
WMU 884 -1 ³⁾	1
WMU 885 -1 ³⁾	1
WMU 895 -1 ³⁾	1
WMX 503 / 504 / 523 / 526 -1 / -2 ²⁾	10
WMX 503 / 504 / 523 / 526 -3 ²⁾	9
WMX 503 / 504 / 523 / 526 -4 ²⁾	8
WMX 803 / 804 / 823 / 826 -1 ²⁾	5
WMX 803 / 804 / 823 / 826 -2 ²⁾	4
WMX 803 / 804 / 823 / 826 -3 ²⁾	3

1) Foruden vinduesmotor/-motorer kan der også tilsluttes låsemotor(er) type WMB 801.
2) Foruden vinduesmotor/-motorer kan der også tilsluttes låsemotor(er) type WMB 801 eller WMB 811 /WMB 812.
3) Foruden vinduesmotor kan der også tilsluttes låsemotor(er) type WMB 811 / WMB 812.

Tilslutning

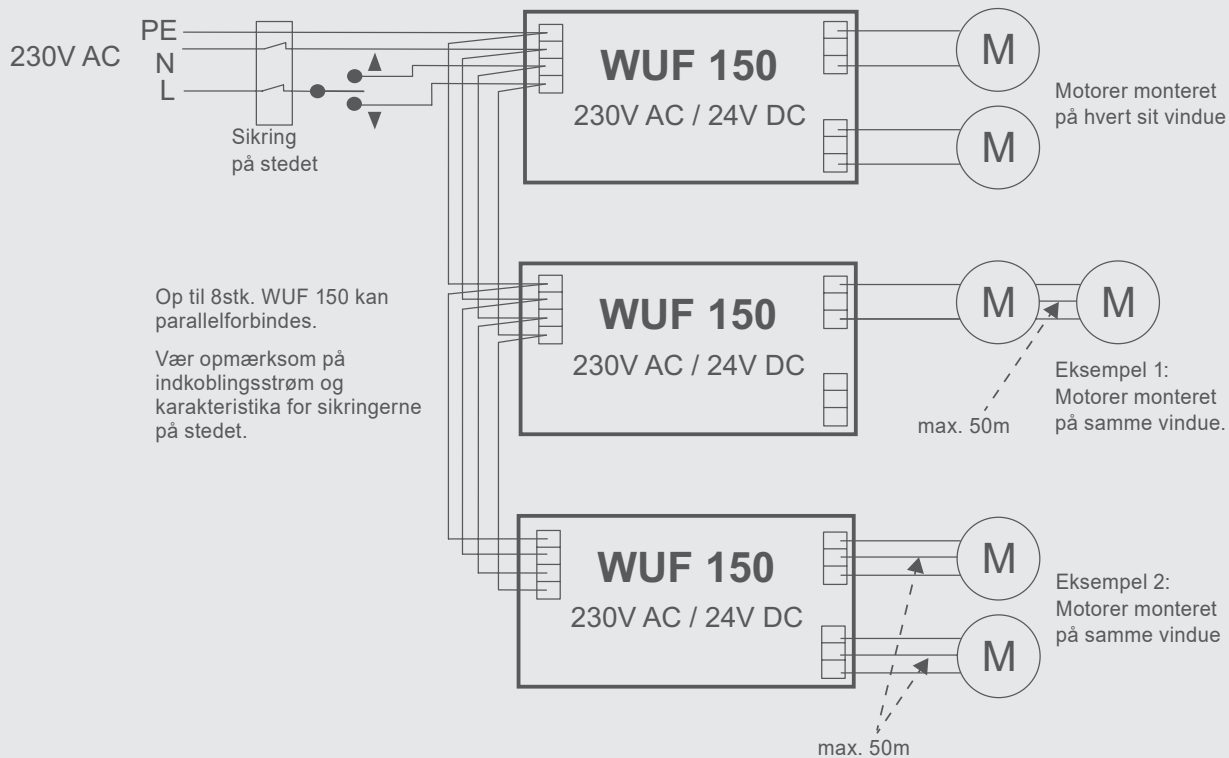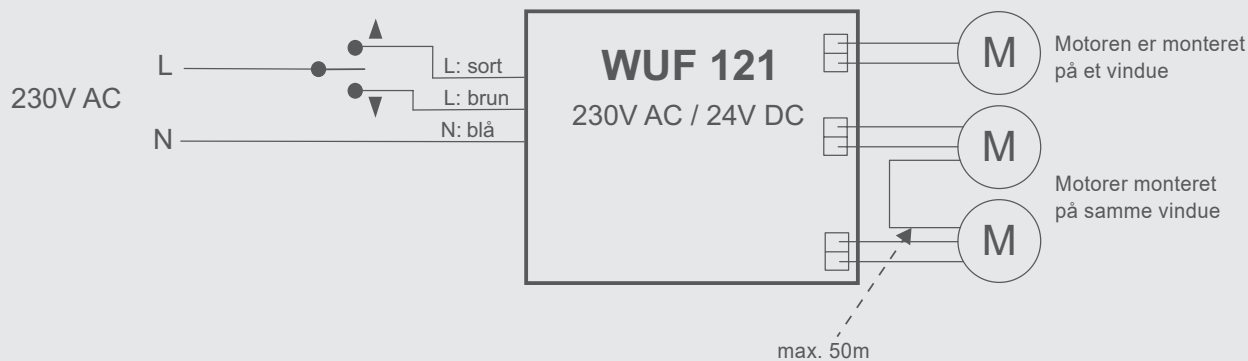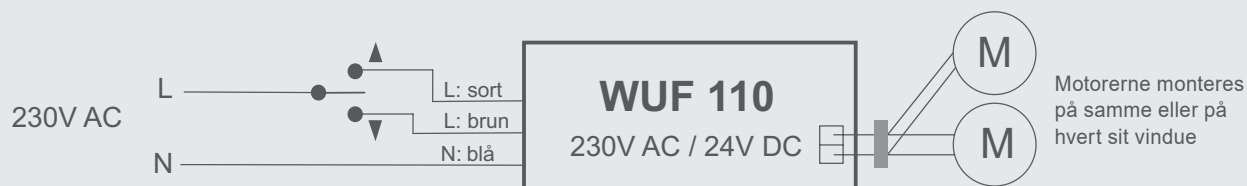

Bemærk:

Når flere motorer monteres på samme vindue, skal motorerne være af samme variant dvs. alle skal være enten synkro, trippel eller quattro.


WUF 110 / 121 / 150

Motorinterface


Varianter	Varenummer
Motorinterface 230V AC / 24V DC, 1A, 2m kabel	WUF 110 01
Motorinterface 230V AC / 24V DC, 1A, 10m kabel	WUF 110 02
Motorinterface 230V AC / 24V DC, 3A	WUF 121
Motorinterface 230V AC / 24V DC, 5A	WUF 150

Størrelse

WUF 110

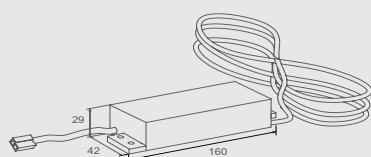

WUF 121

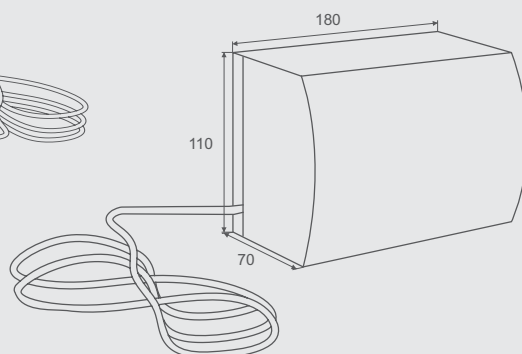

WUF 150

