



## WMU 952 Kettenantrieb 500N 230V AC



Natürliche  
Lüftung

230V

Betriebs-  
spannung

2.47

### Anwendungsbereich

- geeignet für die aufgesetzte Montage
- für Komfortlüftung verwendbar
- kann für Kipp-, Klapp-, Dreh- oder Schwingfenster verwendet werden
- Anschluss an die bestehende Elektroinstallation, da der Fensteröffner mit 230 VAC betrieben wird
- Soft Close-Funktion
- eingebaute elektronische Lastabschaltung / Endabschaltung
- Motorelektronik mit Mikrocontroller
- einfache Montage

### Minderung der Klemmgefahr

Die Antriebe sind so programmiert, dass sie stoppen und rückwärts fahren, wenn beim Schließen Hindernis auftritt.

### Reversierungsfunktion

Integrierte Reversierungsfunktion, die den Druck auf die Dichtungen im Fenster reduziert, indem der Antrieb einige Millimeter nach dem Schließen rückwärts fährt. Dies gewährleistet eine maximale Lebensdauer der Dichtungen und die Dichtheit des Fensters

Technische Daten	
Druckkraft	500 N
Zugkraft	300 N
Zuhalterkraft	2000 N
Kettenhub	400 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	8 mm/s
Schließgeschwindigkeit	8 mm/s
Für folgende Fenster verwendbar	Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senkklapp- oder Schwingfenster Fenstertypen und -größen nach Absprache mit dem Fensterlieferanten und WindowMaster
Nominalspannung	230 VAC ±10%, 50/60Hz, max. 50VA
Isolation / Erdverbindung	Der Antrieb ist ein doppelisoliertes Klasse II Produkt, d.h. es ist keine Erdung erforderlich
Stromaufnahme	0,45 A
Umgebungsbedingungen	-5°C - +70°C max. 85% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
Einschaltdauer	ED 20% (max. 3Min. per 15Min)
Material	Aluminiumgehäuse mit Edelstahlkette und 5 m grau, 3-Adern Leitung 0,75mm <sup>2</sup>
Farbe	Aluminium RAL 9006, RAL Farben gegen Aufpreis lieferbar
Größe	42 x 57 x 605 mm (H x T x L) (L = 605 + 18 mm = 623 mm inkl. Schrauben)
Gewicht	2,43 kg
Schutzart	IP32
Lieferumfang	Antrieb mit 5m Kabel
Vorbehalt	Technische Änderungen vorbehalten

Zusammensetzung der Artikelnummer					
WMU 952	-1	G	xxx	z	01
					<b>Produktversion: 1</b>
					S = mit kabel
					<b>Kettenhub: 400 = 400mm</b>
					<b>Farbe: G = Grau</b>
					<b>Actuator variant: 1 = single</b>


**Beispiel einer zusammengesetzten Artikel nr.**

**WMU 952-1G 400S 01** WMU 952-Antrieb, Grau, Single Variante, S mit Kabel, 400mm Hub, Produktversion 1.


Zubehör	Artikel-Nr.
Antriebsbeschlag für WMU 952	WAB 852A
Antriebsbeschlag für WMU 952	WAB 852i
Z-Winkel für einwärts öffnende Fenster	WAB 827
Antriebsbeschlag für WMU 952	WAB 836B
Antriebsbeschlag für WMU 952	WAB 836H
Kettenbeschlag für WMU 952	WAB 836E

**Weitere Informationen über diese Produkte entnehmen sie bitte den entsprechenden Produktblättern.**

Montagevorschlag 1 - Auswärts öffnend

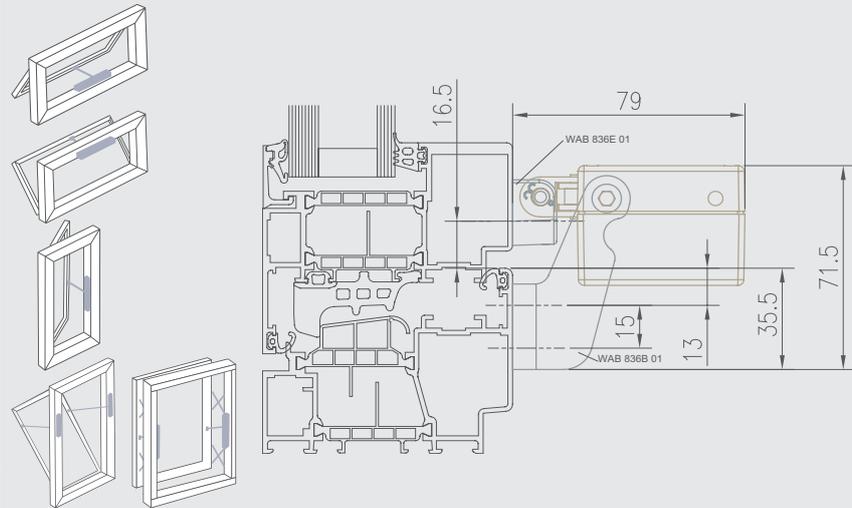


WAB 836B

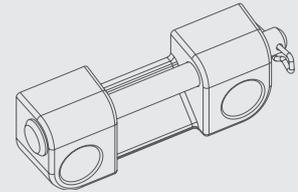


WAB 836E

Montagevorschlag 2 - Auswärts öffnend (Senk-Klapp-Scheren)

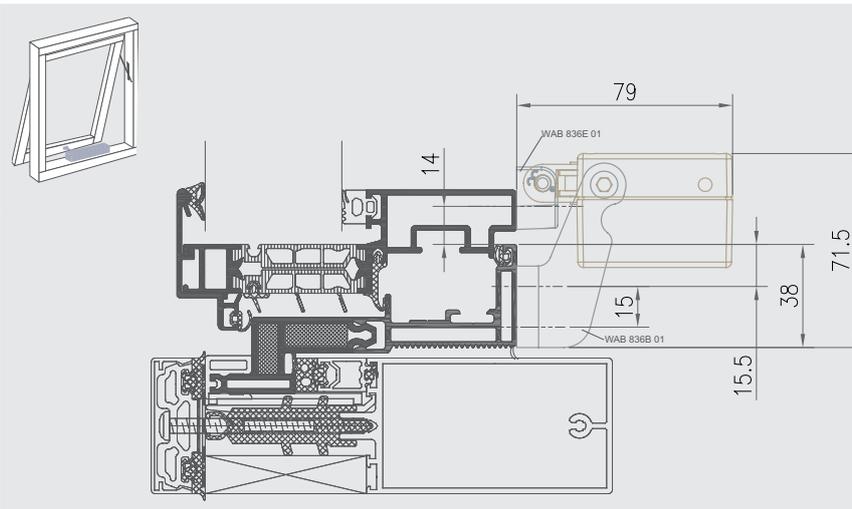


WAB 836B

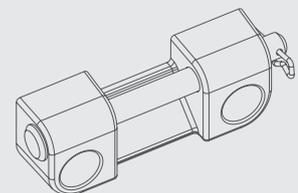


WAB 836E

Montagevorschlag suggestion 3 - Einwärts öffnend (Flügelmontage)



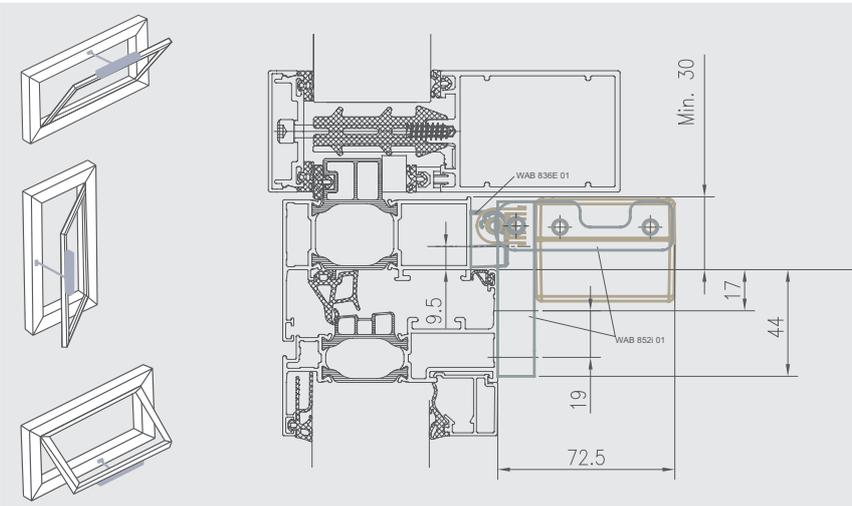


WAB 852i




WAB 836E


Montagevorschlag 4 - Einwärts öffnend (Rahmenmontage)

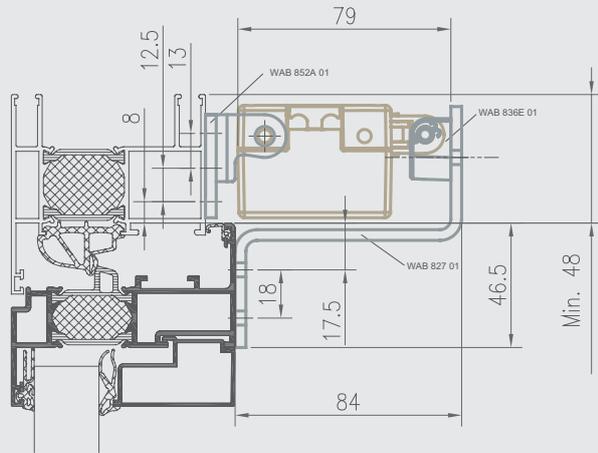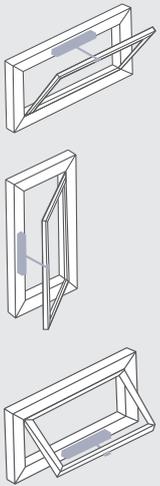

WAB 852A






WAB 827

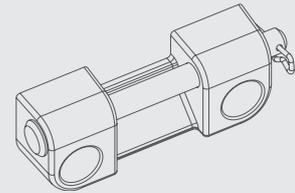


WAB 836E

Montagevorschlag 5 - Auswärts öffnend Dachfenster

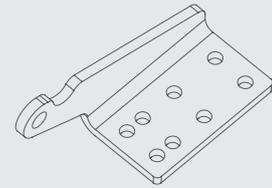
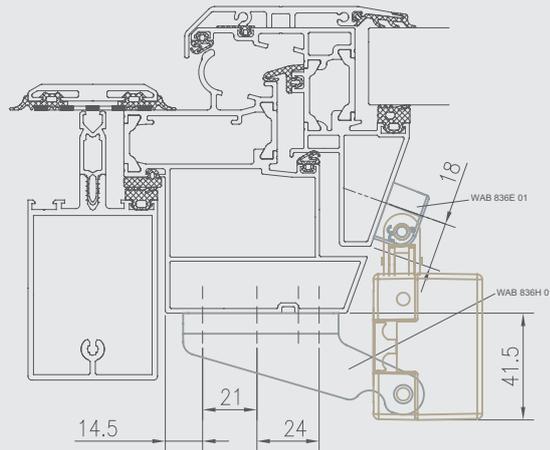
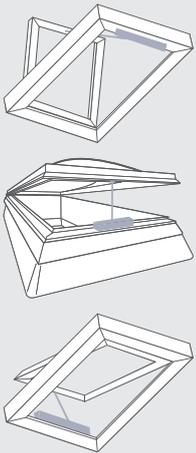


WAB 836H

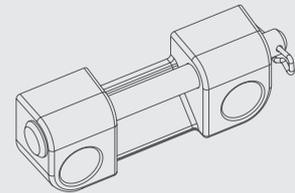


WAB 836E

Montagevorschlag 6 - Auswärts öffnend Dachfenster

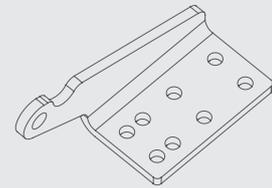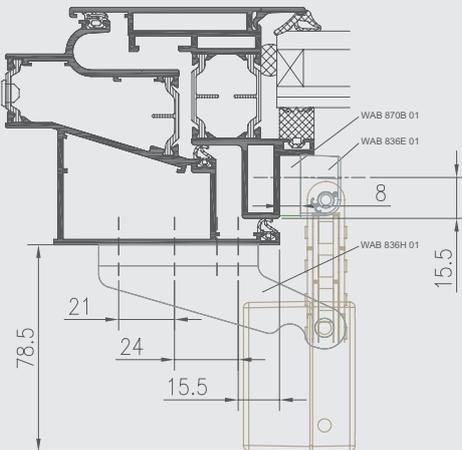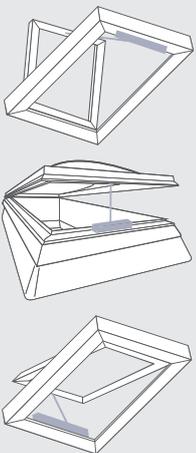

WAB 836H

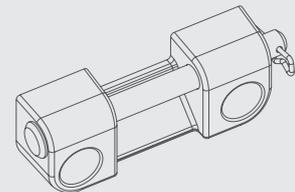

WAB 836E

WMU 952

# Kettenantrieb 500N 230V AC

Länge inkl. Schrauben.

