
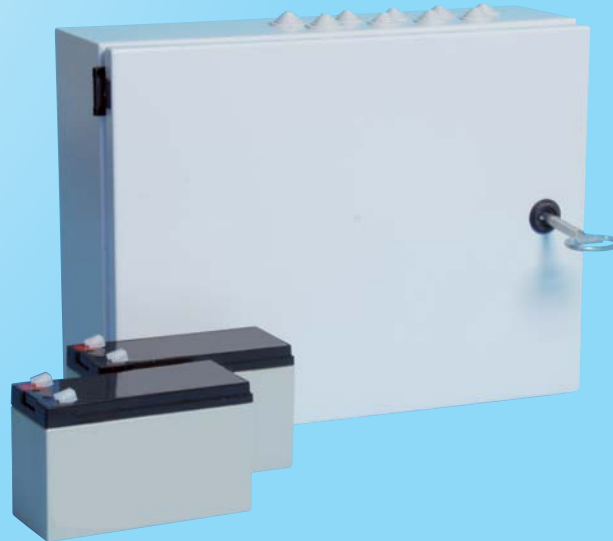


WSC 308

KOMPAKT BRANDCENTRAL 8A



1.30

Anvendelsesområde

- 1 brandzone / komfortventilationsgruppe
- styring af motorer med et samlet strømforbrug på max. 8A
- med mikroprocessor
- til brand- og komfortventilation af mindre og mellemstore bygninger
- kan udvides med yderligere funktionsmoduler
- inkl. nødstrømsbatterier

Kompakt brandcentral til styring af 24 VDC motorer for brandventilation kombineret med komfortventilation.

Brandcentralen anvendes til mindre og mellemstore bygninger som f.eks. trappeopgange, mindre sportshaller og restaurationer.

Ved sammenbygning af flere brandcentraler i master/slaveforbindelse kan brandcentralen også anvendes til større bygninger (master/slavemodul type WSA 308 skal anvendes).

Specifikationer

- til brandventilation kombineret med komfortventilation
- integreret nødstrømsforsyning for mindst 72 timer (2 stk. batterier)
- ledningsovervågning på brandtryk
- ledningsovervågning på røgmelderindgang (hvis den anvendes)
- overvågning af motorudgang
- brud på brandmelderlinie 1 og 2 ses adskilt på LEDs på bundpladen
- fejlindikering på LEDs
- fejlmelding kan også programmeres som brandudløsning
- brandudløsning ved temperatur højere end 72°C inde i brandcentralen
- gråt stålskab med nøglelås til påbygning
- kaplingsklasse IP54

Tilslutningsmuligheder

- Vinduemotorer med slutkontakt eller elektronisk lastafbryder
- udløsning via ABA via potentialfrie kontakter (ABA-modul WSA 305 skal anvendes)
- ved komfortventilation kan der modtages signal fra CTS-anlæg
- vind/regnsensor kan tilsluttes uden yderligere moduler
- 15 komforttryk med indikator eller ubegrænset antal uden indikator
- 15 stk. røgdetektorer type WSA 300 61 eller WSA 310
- 6 stk. primære brandtryk type WSK 320 eller type WSK 321
- 15 stk. sekundære brandtryk type WSK 330

WSC 308

KOMPAKT BRANDCENTRAL 8A

Tekniske data	
Primær spænding	230 VAC ±10%
Sekundær spænding	Max. hvilespænding 230 VAC Motorspænding under nominellast 33,5 VDC Max. ripple 27,0 VDC 7,5 Vpp
Udgangsstrøm	Max. 8A
Nødstrømsforsyning	> 72t
Driftbetingelser	-5°C - +40°C
Materiale	Stålkabinet til vægmontage
Farve	Grå (RAL 7035)
Størrelse	400 x 300 x 120mm (B x H x D)
Vægt	10,0kg uden batterier / 13,4kg med batterier
Kaplingsklasse	IP54
Levering	Brandcentral 8A med to nødstrømsbatterier 12V/7Ah (2 x WSA 007)
Reserve dele	Se reservedelslisten under "Produkter" på vor hjemmeside www.windowmaster.dk
Forbehold	Der tages forbehold for tekniske ændringer

Variant	Varenummer
Kompakt brandcentral 8A	WSC 308

Tilbehør	Varenummer
Videregivelse af vind-/regnsignal	WSA 302
Timer-ventilationsmodul	WSA 303
Spalteventilationstimermodul	WSA 304C
ABA-modul	WSA 305
Alarm- og fejtilslutningsmodul (master/slave)	WSA 308
Motorendemodul	WSA 432
Røgdetektorendemodul	WSA 435

For yderligere information se de respektive produktblade.