



Sort eloxeret aluminium

Elfxoeret aluminium

WMB 817 / WMB 818

Paskvilmotor / låsemotor



Komfort-
ventilation



Brandventilation
iht. EN 12101



Brandventilation
iht. B300

24V

±24V styringer



MotorLink®



TrueSpeed™

5.40

Beskrivelse

- til komfort- og brandventilation
- låsemotor til vinduer med paskvilsystem
- til både på- og indbygning
- diskret og kompakt slimline design
- anvendes sammen med ±24V styringer eller styringer med MotorLink®
- komplet integreret systemløsning i kombination med motor WMX 814
- 3 hastigheder ved anvendelse af styring med MotorLink®, TrueSpeed™ egnet
- soft close
- indbygget elektronisk overbelastningsbeskyttelse/endestop
- motorelektronik med mikrocontroller
- kabeltilslutning tilgængelig – samledåse er derfor ikke nødvendig
- nem montage

Kompakt 24 VDC låsemotor der automatisk låser/åbner vinduets paskvilsystem, således at vinduets CE godkendelser opretholdes. Låsemotoren anvendes, hvor der ønskes øget vejrbeskyttelse eller øget indbrudssikring. Holdekraft 2000N per låsemotor.

Låsemotoren monteres sammen med elektriske vinduesmotorer med MotorLink® på vinduer med paskvilsystem uden håndtag. Låsemotoren kan påbygges eller indbygges i karmen på vinduer af aluminium, træ eller plast.

Vinduets paskvilsystem har to positioner: låst/åbent. Beslaget medleveres.

Motorvarianter

Låsemotoren leveres i to versioner: single og synkro og det er således muligt at montere op til to låsemotorer på samme vindue.

Både single- og synkroversionen kan benyttes sammen med flere (op til fire) vinduesmotorer på samme vindue.

Single WMB (én WMB)

WMB 817-1 L: single, lukning mod venstre

WMB 817-1 R: single, lukning mod højre

Synkro WMB (to WMB på samme vindue)

WMB 817-2 L: synkro, første WMB, lukning mod venstre





WMB 817-2 R: synkro, første WMB, lukning mod højre

WMB 818-2 L: synkro, anden WMB, lukning mod venstre

WMB 818-2 R: synkro, anden WMB, lukning mod højre

Tekniske data	
Trykkraft	300N
Trækraft	300N
Holdekraft	2000N (indbrudsstyrke)
Hastighed	1-8mm/s, TrueSpeed™ egnet
Anvendes til følgende vinduer	top-, bund og sidehængte vinduer
Nominel forsyningsspænding	24 VDC (max. 10% rippel)
Driftsspænding	19 - 32 VDC
Hvilespænding	max. 32 VDC
Strømforbrug	max. 1A
Effektforbrug	max. 24W
Driftbetingelser	-5°C - +74°C, max. 90% relativ fugtighed (ikke kondenserende)
Driftstid	ED 40% (2 min. per 5 min.)
Materiale	anodiseret aluminiumshus grå motorer: grå silikonetilledning. sorte motorer: sort silikonetilledning.
Farve	Eloxeret aluminium og exoleret sort. RAL farver mod pristillæg.
Dimension	369 x 25 x 36,5mm (L x H x D)
Vægt	0,96 kg
Tilledning	5m, 3-leder 0,34mm² silikonetilledning med tilslutningsstik
Kaplingsklasse	Påbygget: IP 20, indbygget: IP 32
Brandtest	EN 12101-2 godkendt med udvalgte profiler – kontakt WindowMaster for nærmere information og data Testet i henhold til B300 i EN 12101-2
Levering	låsomotor med 5m tilledning med fast-in /fast-on stik samt medbringerbeslag
Forbehold	der tages forbehold for tekniske ændringer samt tastefejl

Kombinationsmuligheder (eksempel med WMX 814-n vinduesmotor)

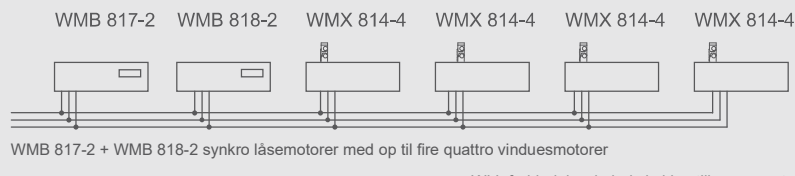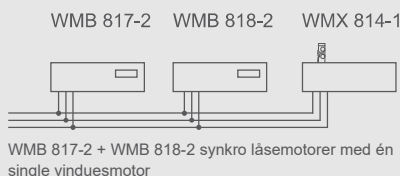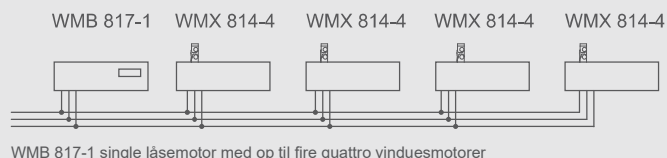
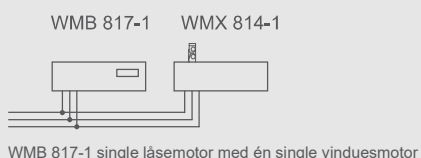


WLL forbindelseskabel skal bestilles separat



Varenummersammensætning						
WMB 817 / 818	-n	X	Y	Z	1	
				Produktversion: 1		
				Certificering: E = CE + EN 12101-2		
				Farve: B = sort, G = grå		
				Lukkeretning: L = venstre, R = højre		
				Motorvariant: 1 = singel, 2 = synchro		
Eksempel på varenummersammensætning:						
WMB 817-2LB E1		WMB 817 paskvil-/låsemotor, synkro-variant, sort, lukning mod venstre (set indefra), CE og EN 12101-2 mærket, produktversion 1				

Produkter			
Varianter	Farve	Beskrivelse	Varenummer
Singel	Grå	Single, lukning mod venstre	WMB 817-1LG E1
		Single, lukning mod højre	WMB 817-1RG E1
	Sort	Single, lukning mod venstre	WMB 817-1LB E1
		Single, locking to the right	WMB 817-1RB E1
Synchro	Grå	Synkro, første låsemotor, lukning mod venstre	WMB 817-2LG E1
		Synkro, første låsemotor, lukning mod højre	WMB 817-2RG E1
		Synkro, anden låsemotor, lukning mod venstre	WMB 818-2LG E1
		Synkro, anden låsemotor, lukning mod højre	WMB 818-2RG E1
	Sort	Synkro, første låsemotor, lukning mod venstre	WMB 817-2LB E1
		Synkro, første låsemotor, lukning mod højre	WMB 817-2RB E1
		Synkro, anden låsemotor, lukning mod venstre	WMB 818-2LB E1
		Synkro, anden låsemotor, lukning mod højre	WMB 818-2RB E1

Tilbehør	Varenummer
Motorbeslag til WMB 817/818	WAB 817A
Medbringerbeslag til WMB 817 / 818	WAB 817C

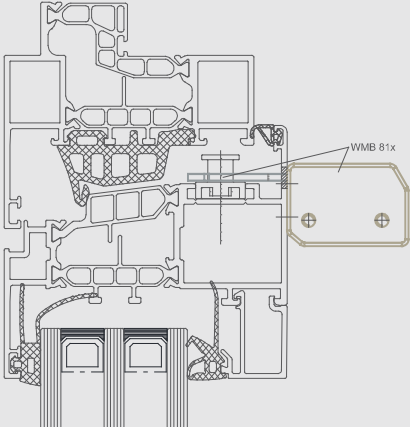

Montageforslag 1 - Indadgående vindue	
	
	Motorbeslag inkluderet

Montageforslag 2 - Udadgående vindue

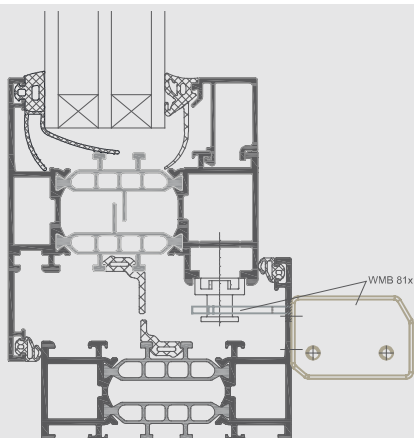


Motorbeslag inkluderet

Montageforslag 3 - Indadgående vindue


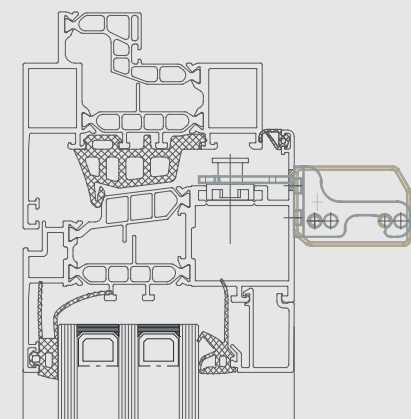


WAB 817A




Motorbeslag inkluderet

Montageforslag 4 - Udadgående vindue

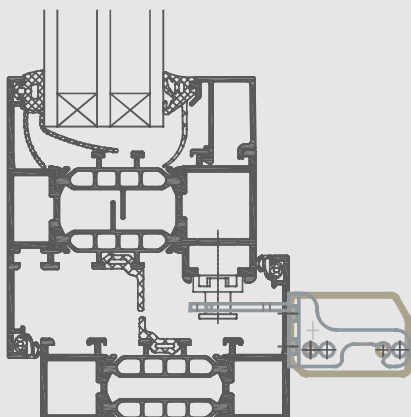

WAB 817A





Motorbeslag inkluderet


WMB 817 / WMB 818

Paskvilmotor / låsemotor

Montageforslag 5 - Indadgående vindue

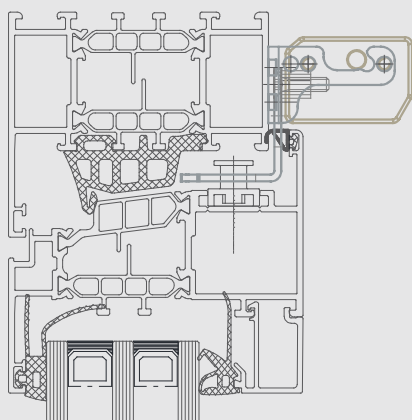

WAB 817A



WAB 817C

