


# NV Comfort™

## Installationsvejledning

Til version 2.0.0.7 – 2.0.0.9

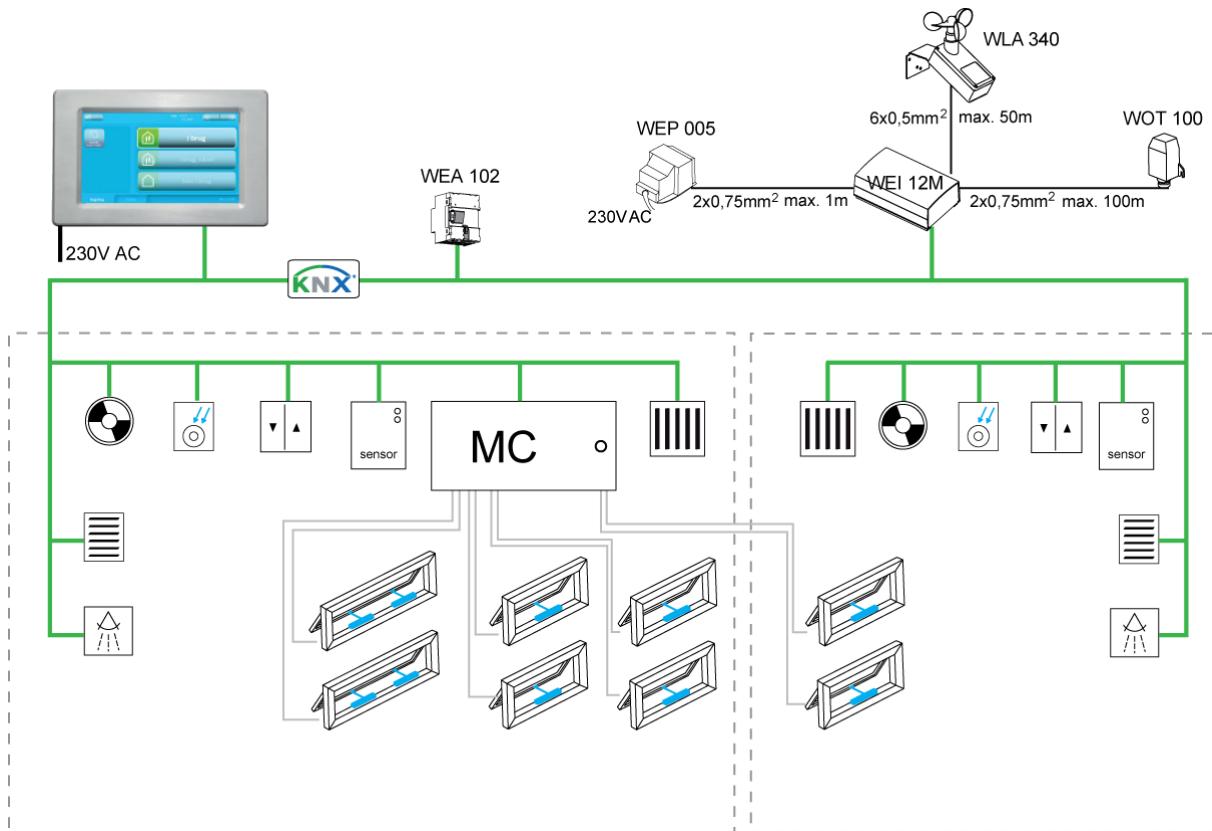

Gem denne vejledning til slutbrugeren.

Noter eventuelle parameterændringer i tabellerne i kapitel 12.

## Indhold

<b>1 NV Comfort™ version.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Den første ibrugtagen af NV Comfort™ .....</b>	<b>5</b>
2.1 Generelle Indstillinger .....	5
2.1.1 Sprogindstilling .....	5
2.1.2 Generelle Indstillinger .....	6
2.1.3 Dato og Tidsindstilling.....	6
2.1.4 Rumaktivering.....	7
2.2 Bygning.....	8
2.2.1 Bygningsniveau .....	8
2.2.2 Rumniveau – oversigt .....	9
2.2.3 Rumniveau – oversigt - symbolforklaring .....	10
2.2.4 Rumniveau – detaljeret.....	11
2.2.5 Overstyring .....	12
2.2.6 PIN-kode.....	15
<b>3 NV Comfort™ – Driftstilstande.....</b>	<b>16</b>
<b>4 Funktionsbeskrivelse Naturlig Ventilation.....</b>	<b>17</b>
<b>5 Ventilation .....</b>	<b>18</b>
5.1 Indstilling af setpunkter .....	18
5.1.1 Indstilling af setpunkter (sommer) .....	18
5.1.2 Indstilling af setpunkter (vinter) .....	19
5.1.3 Behovsstyret Pulsventilation .....	19
5.1.4 Udluftning på fastlagte tidspunkter.....	20
5.1.5 Indstilling af temperatursetpunkt – skift mellem sommer og vinter .....	20
5.1.6 Indstilling temperatursetpunkt til natkøling .....	20
5.1.7 Indstilling af tidsrummet for natkøling.....	21
5.1.8 Indstilling af Setpunkter.....	21
<b>6 Yderligere indstillinger for Naturlig Ventilation .....</b>	<b>23</b>
<b>7 Varmestyring.....</b>	<b>25</b>
<b>8 Mekanisk ventilation / Hybridventilation .....</b>	<b>26</b>
<b>9 Solafskærmning.....</b>	<b>27</b>
9.1 Indstilling af sikkerhedssetpunkter .....	28
9.2 Indstilling af strategi og setpunktet .....	29
9.2.1 Lys-strategi .....	29
9.2.2 Energi-strategi .....	30
9.2.3 Energi inkl. lameller-strategi.....	30
<b>10 Lys .....</b>	<b>32</b>
<b>11 Parametereksempler til naturlig ventilation .....</b>	<b>33</b>

11.1	Eksempel #1 Ventilation om sommeren.....	33
11.2	Eksempel #2 Ventilation hele året.....	34
11.3	Eksempel #3 Ventilation hele året inkl. varme- og ventilatorstyring (hybridventilation) .....	36
11.4	Eksempel #4 Ventilation hele året inkl. varme- og ventilatorstyring (hybridventilation) ved brug af ZoneVent™ .....	38
11.5	Eksempel #5 ventilation samt anvendelse af solafskærmning.....	39
11.5.1	Generelle indstillinger ved brug af solafskærmning.....	39
11.5.2	Eksempel #5-1 solafskærmning – lys strategi .....	41
11.5.3	Eksempel #5-2 solafskærmning – energi strategi.....	41
11.5.4	Eksempel #5-3 solafskærmning – energi inkl. lameller strategi .....	42
<b>12</b>	<b>Fabriksindstillinger – parametre og setpunkter.....</b>	<b>43</b>
12.1	Fabriksindstillinger – Grundindstillinger (grønne sider).....	43
12.1.1	Generelle indstillinger .....	43
12.1.2	Rumindstillinger .....	44
12.2	Fabriksindstillinger – Slutbrugerniveau (blå sider).....	49
<b>13</b>	<b>Vedligeholdelse .....</b>	<b>50</b>
13.1	NVC KNX A00, trykfølsom skærm .....	50
13.2	WMX xxx-n, programmerbare kædemotorer .....	50
13.3	WEC xxM, MotorController .....	50
13.4	WEW 02M KNX, komplet vejrstation .....	51
13.5	WET 112, temperatur/CO <sub>2</sub> /fugtsensor.....	51
13.6	WEL 100, luxsensor (udendørs) .....	51
13.7	WEO 1x0, PIRdetektor.....	51
13.8	WEK 1x0, Betjeningstryk .....	51

## 1 NV Comfort™ version

NV Comfort™ findes i to versioner: NV Comfort™ Standard og NV Comfort™ Plus.

Denne vejledning er gældende for begge versioner. I begyndelsen af et kapitel vil det være noteret, hvis funktionen kun anvendes i NV Comfort™ Plus.

Funktionerne i NV Comfort™ kan implementeres og aktiveres uafhængigt af hinanden og efter behov således, at systemet til enhver tid kan tilpasses det enkelte projekt.

Afhængig af softwarekort kan NV Comfort™ styre op til 4 eller op til 8 zoner.

En eksisterende NV Comfort™ kan til enhver tid opgraderes til flere zoner og/eller funktionaliteter. Det er således muligt at ændre fra 4 zoner til 8 zoner eller at opgradere fra en Standard-version til en Plus-version.  
Se nedenstående figur for valg af løsning.

	Funktionalitet				
	Naturlig Ventilation	Varme-styring	Mekanisk ventilation (Hybrid)	Solaf-skærmning	Lys-styring
Funktionerne kan implementeres og aktiveres uafhængigt af hinanden og efter behov, således at systemet til enhver tid kan tilpasses det enkelte projekt					
<b>Standard 4 zoner:</b> NV Comfort™ trykfølsom skærm med adaptor NV Comfort™ softwarekort, 4 rum/zoner, Standard NV Comfort™ basispakke (KNX-strømforsyning + vejrstation)	✓	✓			
<b>Standard 8 zoner:</b> NV Comfort™ trykfølsom skærm med adaptor NV Comfort™ softwarekort, 8 rum/zoner, Standard NV Comfort™ basispakke (KNX-strømforsyning + vejrstation)	✓	✓			
<b>Plus 4 zoner:</b> NV Comfort™ trykfølsom skærm med adaptor NV Comfort™ softwarekort, 4 rum/zoner, Plus NV Comfort™ basispakke (KNX-strømforsyning + vejrstation)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Plus 8 zoner:</b> NV Comfort™ trykfølsom skærm med adaptor NV Comfort™ softwarekort, 8 rum/zoner, Plus NV Comfort™ basispakke (KNX-strømforsyning + vejrstation)	✓	✓	✓	✓	✓

## 2 Den første ibrugtagen af NV Comfort™

NV Comfort™ leveres med fabriksindstillinger dvs. engelske tekster, klokken er ikke indstillet og der er endnu ikke defineret nogen zoner. Grundindstillingerne skal derfor tilpasses den aktuelle bygning og situation.

Når NV Comfort™ startes, vises de skærbilleder, som slut-brugeren anvender (blå sider).

På disse skærbilleder kan de generelle indstillinger ændres.

Superbrugeren har mulighed for at gå dybere ind i NV Comfort™ på de grønne skærbilleder og kan derfor ændre grundindstillinger, parametre samt setpunkter (grønne sider).

### 2.1 Generelle Indstillinger

#### 2.1.1 Sprogindstilling



For at komme til menuerne med grundindstillingerne (grønne sider) trykkes på værktøjet øverst til venstre.

Adgang til grundindstillingerne kan være beskyttet med en PIN-kode, se afsnit 2.2.6.




På fanebladet "System" kan der vælges mellem flere forskellige faneblade for indstilling af parametre.



På fanebladet "General" indstilles: sprog, baggrundsbelysning, tiden hvorefter baggrundsbelysningen skal gå i dvalemode, bib-lyd når der tastes samt PIN-kode for superbruger hhv. slutbruger.

Endvidere er det muligt at kalibrere skærbilledet.

Når indstillingerne er valgt trykkes på "Accepter" (checkmark nederst til højre) for at gemme indstillingerne.

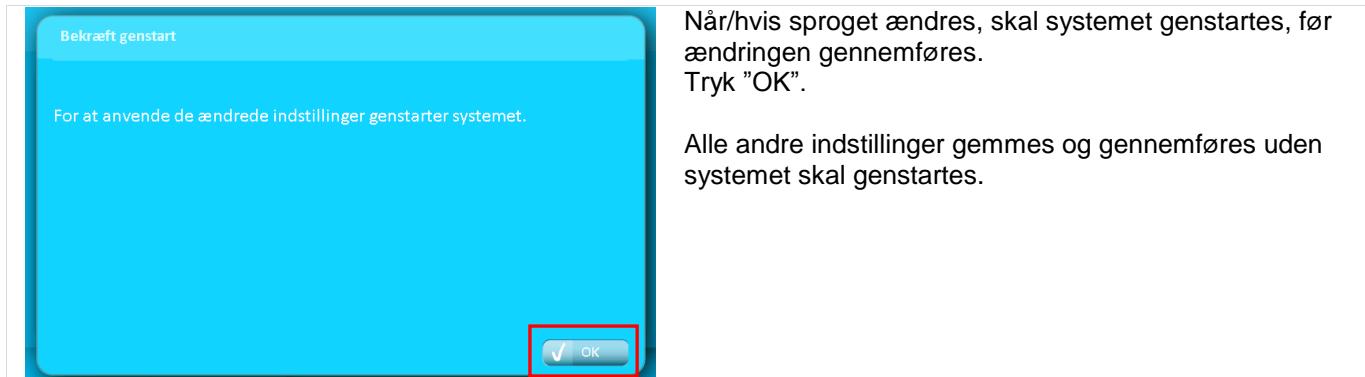

## 2.1.2 Generelle Indstillinger

**311 Generelt**

Generelt	Navn på bygningsfaneblad Bygning	?
Sikret periode	Navn på rumfaneblad Rum	?
Solafskærmning Sikkerhed	Repositioneringsinterval for ventilation 10 min.	?
	Repositioneringsinterval for solafskærmning 30 min.	?
	Tidsgrænse for manglende måleværdier 20 min.	?

Bygning      Rum      System      X      ✓

Når/hvis sproget ændres, skal systemet genstartes, før ændringen gennemføres.  
Tryk "OK".

Alle andre indstillinger gemmes og gennemføres uden systemet skal genstartes.

**312 Sikret periode**

Generelt	Ugedage alle	Starttidspunkt 16:00	Sluttidspunkt 08:00
Sikret periode	Ugedage ingen	Starttidspunkt 16:00	Sluttidspunkt 08:00
Solafskærmning Sikkerhed	Skift til, når perioden starter I brug, sikret	Skift til, når perioden slutter I brug	Håndhæv sikker periode On      Off

Bygning      Rum      System      X      ✓

Under fanebladet "Bygning" - "Generelt" kan selve bygningsfanebladet omdøbes og tidsintervallet for den naturlige ventilation fastlægges.

Sensorerne sender med regelmæssige tidsintervaller måleværdier for CO<sub>2</sub>, temperaturer, RF samt måleværdier fra vejrstationen.

Er ændringerne i måleværdierne mindre end de angivne grænseværdier, foretager NV Comfort™ kun ny beregninger og reguleringer med det her angivne tidsinterval.

Er ændringerne derimod større end de angivne grænseværdier, regulerer NV Comfort™ momentant.

Under fanebladet "Bygning" - "Sikret periode" kan sikre perioder defineres via ugedage og tidspunkter.

Indstilles denne funktion, vil NV Comfort™ automatisk skifte mellem de forskellige driftstilstande på de ønskede tidspunkter.

Med mindre "Håndhæv sikker periode" aktiveres, kan slut-brugerne overstyre driftstilstanden på de blå skærbilleder - se afsnit 2.2.1.

## 2.1.3 Dato og Tidsindstilling

**332 Dato og tid**

Generelt	Tidsformat 24 timer	Tidszone UTC +1
Dato og tid	År 2012	Måned jan
	Dag 23	Tid 15:03
	Brug eksternt tidssignal On      Off	Accepter tid og dato Set


Bygning      Rum      System      X      ✓

Under fanebladet "System" – "Dato og tid" indstilles tidsformat, tidszone, årstal, måned, dato og tid.

Når ændringerne er valgt trykkes "Sæt" og dernæst "Accepter".

Eksternt tidssignal fra WEA 11M kan tilsluttes og benyttes. Anvendes eksternt tidssignal skal dette aktiveres ved at trykke "On".

## 2.1.4 Rumaktivivering

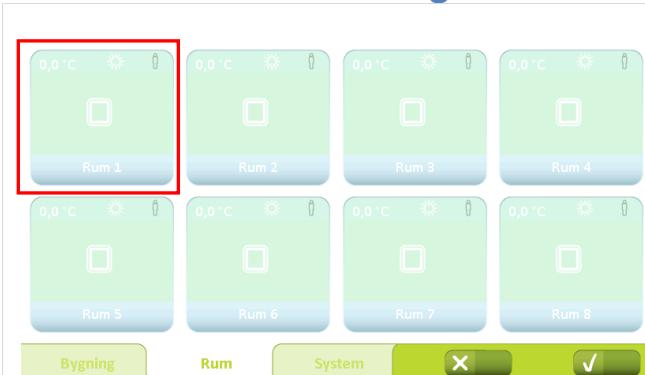

Før de enkelte parametre for de forskellige rum kan indstilles, skal rummene aktiveres.

Når der trykkes på fanebladet "Rum", bliver de tilgængelige rum synlige. For aktivering af et rum, trykkes på det aktuelle rum.


I Rummenuen under fanebladet "Udseende" trykkes „On“. Rummet bliver derved aktiveret.

På denne side kan rummets udseende (farve) og navn tilpasses.

Ligeledes kan navnene på de forskellige vindues- og/eller solafskærmningsgrupper tilpasses under "Navne".

Ydermere skal de anvendte/tilkoblede sensorer samt de relevante styringer aktiveres, dette gøres ved at trykke "On" ud for de respektive sensorer og styringer.

Aktiveringens bekræftes ved at trykke "Accepter".  
For valg af sensorer og styringer - se respektive kapitler.

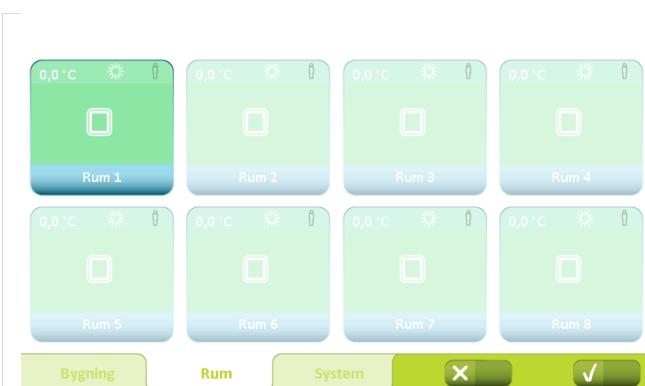

Ovenstående forløb gentages for samtlige tilkoblede rum.

På fanebladet "Rum" vises de aktiverede rum nu tydeligere.

## 2.2 Bygning

### 2.2.1 Bygningsniveau

På dette skærbillede findes funktioner, der er fælles for alle zoner/rum



#### 1 Bygningstilstand

- I brug: Bygningen er i normal brug.
- I brug, sikret: Bygningen er i brug, men særlige begrænsninger på vinduesåbning i det enkelte rum kan være aktiv (afhænger af parameter-indstillingerne).
- Ikke i brug: Der er ingen personer i bygningen. Særlige begrænsninger på vinduesåbningen i det enkelte rum kan være aktiv. I sommerperioden kræver en effektiv natkøling, at vinduer kan være åbne, selv om bygningen er ubemandet.

Omskiftning mellem bygningstilstande kan enten ske ved tryk på skærmen eller anlægsspecifieret ved tilkobling af tyverialarm. Parametre kan indstilles således, at "I brug" kun kan være aktiv uden for et givent tidsrum.

#### 2 Hold vinduer lukket

Aktiveres denne funktion, vil vinduerne blive lukket og holdt lukket. Funktionen forbliver aktiv indtil den deaktiveres.

#### 3 Afbryd automatik

Aktiveres denne funktion vil den automatiske styring af vinduer blive sat ud af kraft. Sikkerhedsfunktionerne ved regn og hård blæst vil dog fortsat være aktive. Funktionen forbliver aktiv indtil den deaktiveres.

#### 4 Seneste hændelse

Her gives oplysning om den seneste væsentlige hændelse:

- KNX kommunikationsfejl Problemer med at kommunikere på KNX bussen.
- Mangler alle data NV Comfort™ har ikke modtaget alle nødvendige data fra sensorerne (rumsensorer og vejrstation).
- Mangler vejrdata NV Comfort™ har ikke modtaget alle vejrdata.
- Mangler rumdata NV Comfort™ har ikke modtaget data fra de tilsluttede rumsensorer.
- Sikker periode påbegyndt Se pkt.1.
- Sikker periode afsluttet Se pkt.1.
- Lukket, dårligt vejr Vinduerne er lukket og kan ikke åbnes pga. dårligt vejr.
- Lukket, lav indetemperatur Vinduerne er lukket og kan ikke åbnes pga. lav rumtemperatur.
- Alt OK For at informere om, at alt er OK.

Opträder en af disse hændelser gentagne gange, anbefales det at kontrollere installationen - kontakt om nødvendigt installatøren.

#### 5 Vejr-information

Her vises aktuel vindhastighed og udetemperatur sammen med ikon for enten regn, blæst, koldt, varmt eller ukendt (intet ikon).

#### 6 Aktiverer menu for indstilling af parametre.

#### 7 Aktiverer menu for information om:


- Vejrdata
- Om (NV Comfort™ software version og copyright)
- Sidste hændelse
- Andet (NV Comfort™ hukommelsesstatus)
- Fjernlog

#### 8 Forklarer funktionerne på dette skærbillede.

#### 9 Skifter til oversigtsbilledet med alle de tilsluttede rum.

## 2.2.2 Rumniveau – oversigt

Dette skærmbillede viser alle de rum, der er tilsluttet NV Comfort™.

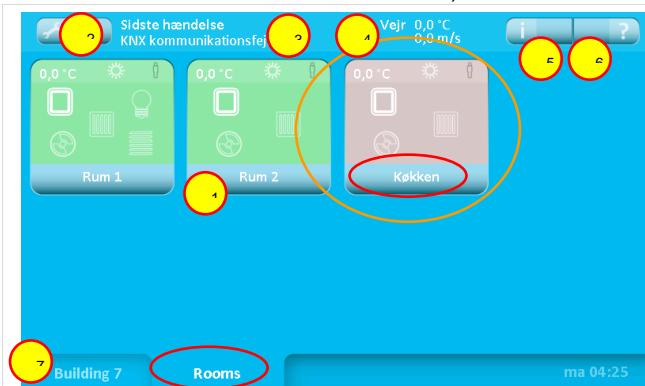

Farven på rumbilledet kan ændres i parameteropsætningen se afsnit 2.1.4

Navnene kan ændres i parameteropsætningen.

### 1 Billeder af de tilsluttede rum

Oversigtsbillede for hvert rum.  
For symbolforklaring – se afsnit 2.2.3.

Ved at trykke på et bestemt rum,  
aktivieres den detaljerede menu for  
dette rum - se afsnit 2.2.4

### 2 Parameterindstilling

Aktiverer menu for parameter-  
indstilling.  
Denne adgang kan være låst med  
PIN-kode.

### 3 Sidste hændelse

Se afsnit 2.2.1.

### 4 Vejrinformation

Se afsnit 2.2.1.

### 5 Information

Aktiverer menu for information om:  
- Rummenes status  
- Sidste hændelse i rummene  
- Solafskærmningsstatus

Rummenes status	Umiddelbar	Indirekte	Senere
Rum 1	Temperatur: 23,0 °C Solafskærning: 0%	Temperatur: 23,0 °C Solafskærning: 0%	Temperatur: 23,0 °C Solafskærning: 0%
Rum 2	Temperatur: 23,0 °C Solafskærning: 0%	Temperatur: 23,0 °C Solafskærning: 0%	Temperatur: 23,0 °C Solafskærning: 0%
Køkken	Temperatur: 23,0 °C Solafskærning: 0%	Temperatur: 23,0 °C Solafskærning: 0%	Temperatur: 23,0 °C Solafskærning: 0%

1 Her skiftes mellem fanebladene

2 Retur til oversigtsbilledet med  
alle rummene

### 6 Forklaring


Forklaring om funktionerne på dette  
skærmbillede.

### 7 Vis bygning

Skifter til oversigtsbilledet af  
bygningen.

## 2.2.3 Rumniveau – oversigt - symbolforklaring

Visning af det enkelte rum – hvor mange informationer der vises afhænger af hvilke sensorer der er tilsluttet

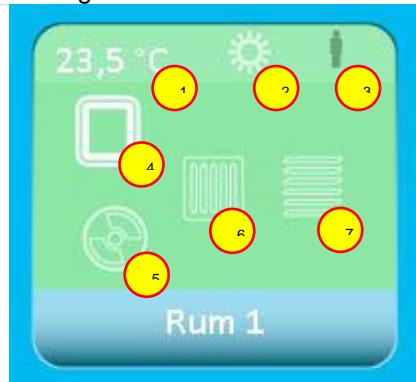

### 1 Rumtemperatur

Aktuel rumtemperatur



Sommer



Vinter

### 2 Sommer/vintermode

Omskiftningen mellem sommer- og vinter-mode fortages automatisk baseret på behovet for varme i rummet eller på baggrund af udtemperaturen.

### 4 Vindue-status

Vises kun, hvis der er tilsluttet vinduer i rummet.



Vindue åbent



Vindue lukket



Vindue i 'sikret'-tilstand

### 5 Mekanisk ventilation (NV Comfort™ Plus)

Vises kun, hvis der er tilsluttet mekanisk ventilation i rummet.



Tændt



Slukket

### 6 Varme

Vises kun, hvis der er tilsluttet varmestyring i rummet.



Tændt



Slukket

### 7 Lys (NV Comfort™ Plus)

Vises kun, hvis der er tilsluttet en PIR- detektor i rummet.



Tændt



Slukket

### 8 Solafskærming (NV Comfort™ Plus)

Vises kun, hvis der er tilsluttet en solafskærmningscontroller i rummet.




Åben



Lukket

## 2.2.4 Rumniveau – detaljeret

På dette skærbillede kan rummets funktioner styres/overstyrtes og der vises detaljer for rummet

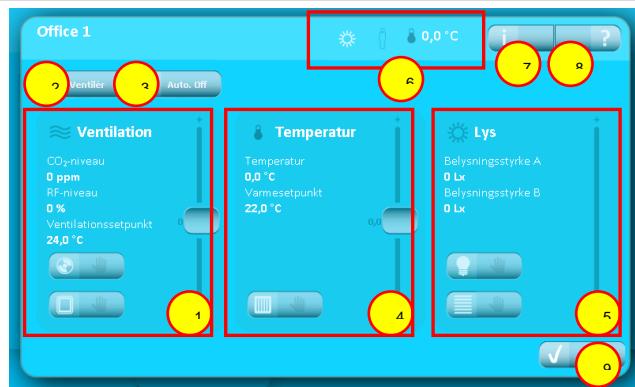

### 1 Ventilation

Se afsnit 2.2.5 for yderligere information.

### 2 Udluftning

Denne knap aktiverer én udluftning.  
Længden af udluftningen er fastlagt i  
parametervalget, afsnit 5.1.4

### 3 Auto. Off

Denne knap slukker for den automatiske styring af  
ventilation og lysstyringen i rummet.

### 4 Temperatur

Se afsnit 2.2.5 for yderligere information.

### 5 Lys (NV Comfort™ Plus)

Se afsnit 2.2.5 for yderligere oplysning.

### 6 Rumstatus

Viser rummets status.

Se afsnit 2.2.3 pkt. 1 + 2 + 3 for yderligere  
information.




rummets temperatur.

### 7 Information

Aktiverer menu for information om:

- Indeklima
- Sidste hændelse



1 Her skiftes mellem  
fanebladene.

2 Retur til  
oversigtsbilledet af  
rummet.

### 8 Forklaring

Forklaring om funktionerne på dette skærbillede.

### 9 Retur til oversigtsbilledet med alle de tilsluttede rum.


## 2.2.5 Overstyring

Manuel overstyring af den mekaniske ventilation (Plus-versionen)



### 1 Ventilator - manuel betjent

Aktiverer menu for manuel overstyring af ventilatoren



1 Ventilator manuel overstyring.  
Skal systemet vendes tilbage til automatisk drift, skal der trykkes på OFF.


2 Ventilatorudstyring.

3 Forklaring om funktionerne på dette skærbillede.

4 Retur til oversigtsbilledet af rummet .

### 2 Vinduesbetjening - manuel

Aktiverer menu for manuel overstyring af vindue.



1 Gruppe 1

2 Gruppe 2

3 Luk alle.

4 Åben alle.

5 Forklaring om funktionerne på dette skærbillede.


6 Retur til oversigtsbilledet af rummet.

Navnene kan ændres i parameteropsætningen.

### 3 Ventilationssetpunkt


Flyt skyderen opad for mere ventilation.  
Flyt skyderen nedad for mindre ventilation.

## Manuel overstyring af den automatiske temperaturregulering (Standard- og Plus-versionen)

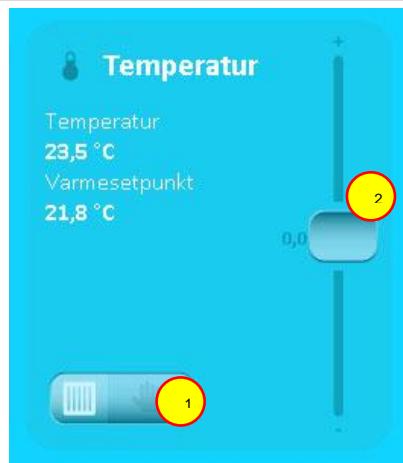

### 1 Varme - manuel styring

Aktiverer menu for manuel overstyring af varmereguleringen.



### 2 Temperatursetpunkt

Flyt skyderen opad for at øge setpunktet for temperaturreguleringen. Flyt skyderen nedad for at sænke setpunktet for temperaturreguleringen.

Om sommeren vil en sænkning af setpunktet medføre mere ventilation, for at nå den lavere temperatur.

I opvarmningsperioden vil en øgning af temperaturen medføre et øget energiforbrug.

### 1 Varme manuel overstyring.

Skal systemet vendes tilbage til automatisk drift, skal der trykkes på OFF.

### 2 Varmeudstyring.

### 3 Forklaring om funktionerne på dette skærbillede.


### 4 Retur til oversigtsbilledet af rummet.

## Manuel overstyring af automatisk lysregulering og solafskærmning (Plus-versionen)



### 1 Lys

Aktiverer menu for manuel overstyring af lysreguleringen.



1 Gruppe 1

2 Gruppe 2


3 Forklaring om funktionerne på dette skærmbillede.

4 Retur til oversigtsbilledet af rummet.

Navnene kan ændres i parameteropsætningen.

### 2 Solafskærmning

Aktiverer menu for manuel overstyring af solafskærmningen.



1 Gruppe 1

2 Gruppe 2


3 Forklaring om funktionerne på dette skærmbillede.

4 Retur til oversigtsbilledet af rummet.

Navnene kan ændres i parameteropsætningen.

## 2.2.6 PIN-kode

Indtastning af PIN-kode

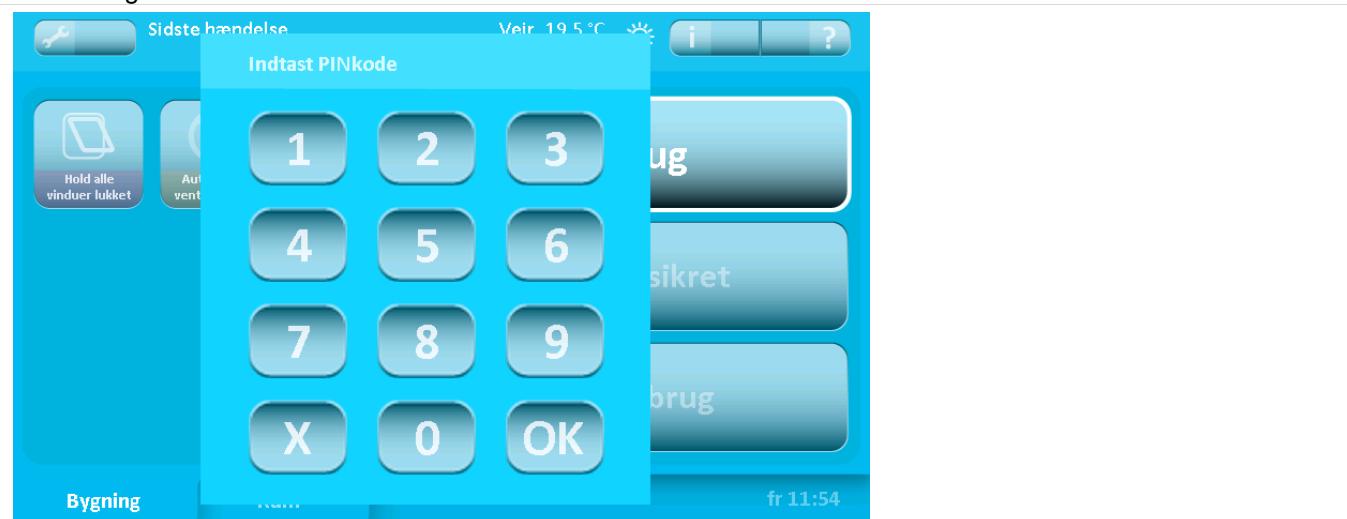

Systemet kan beskyttes med PIN-kode i 2 niveauer:

1. For adgang til opsætning af systemet
2. For adgang til al betjening

Hvis systemet er PIN-kodebeskyttet, vil ovenstående billede fremkomme, når der forsøges at komme ind på et sikret niveau.  
For adgang til niveauet - indtast PIN-koden og afslut med "OK".

Systemet vender automatisk tilbage til beskyttet mode efter den fastsatte tidsperiode.

PIN-kode i niveau 1 og 2 samt tidsperioden fastsættes i parameter-indstillingen.

### 3 NV Comfort™ – Driftstilstande

Sidste hændelse  
KNX kommunikationsfejl

Vejr 0,0 °C  
0,0 m/s

I ?

Hold alle vinduer lukket

Automatisk ventilation fra

I brug

I brug, sikret

Ikke i brug

Building Rooms to 13:55

NV Comfort™ råder over 3 driftstilstande, hvorved systemet kan indstilles til de aktuelle forhold, se afsnit 2.2.1.

Under de forskellige driftstilstande kan der defineres og fastlægges forskellige vinduesåbninger.

De forskellige driftstilstande kan enten aktiveres på skærmen, via et tidsprogram eller via KNX bus.

3216 Rum 1

Vinduesgruppe 1	Vinduesgruppe 2
Maks. Position 'Bygning ikke i brug'	Maks. Position 'Bygning ikke i brug'
0 %	0 %
Maks. position, 'Bygning i brug, sikret'	Maks. position, 'Bygning i brug, sikret'
50 %	50 %
Maks. Position 'Bygning i brug'	Maks. Position 'Bygning i brug'
100 %	100 %
Maks. position, regnvejr	Maks. position, regnvejr
0 %	0 %
Vindgrænse for luk af vinduer under regn	Vindgrænse for luk af vinduer under regn
4 m/s	4 m/s
Vindgrænse for luk af vinduer	Vindgrænse for luk af vinduer
8 m/s	8 m/s
<b>mere</b>	<b>mere</b> <b>X</b> <b>✓</b>

Under fanebladet "Vinduer" fastlægges vinduets max. åbning for de enkelte rum og driftstilstande.

For hver rum kan der defineres 2 vinduesgrupper.

Der bør anvendes 2 vinduesgrupper, når vinduerne vender mod forskellige verdenshjørner eller når tag- og facadevinduer kombineres i en zone.

## 4 Funktionsbeskrivelse Naturlig Ventilation

NV Comfort™ anvender den natrige ventilation til at sikre den individuelle regulering af indeklimaet i de enkelte rum. Dette gøres ved, at alle de tilsluttede vinduer i både tag og facade automatisk og med millimeter præcision åbnes og lukkes, afhængig af det valgte/indstillede ventilationsønske.

NV Comfort™ skelner mellem sommer- og vinterdrift og anvender nedenstående forløb til regulering af indeklimaet: NV Comfort™ skifter automatisk mellem sommer- og vinterdrift.

### Sommer

Luftskifte for at afkøle og/eller vedligeholde et godt indeklima

- Temperaturstyret drift
- Rummets CO<sub>2</sub>- og RF-niveau har indflydelse på temperaturindstilling

### Vinter


Luftudskifte er behovsstyret eller fastlagt for at vedligeholde et godt indeklima

- Behovsstyret pulsventilation - åbning, varighed, frekvens er behovsstyret baseret på CO<sub>2</sub>- og RF-niveaueret
- Udluftningsfunktion der sikrer tilførsel af frisk luft på op til otte fastlagte tidspunkter i løbet af dagen.

NV Comfort™ anvender rummets temperatur for styring af den natrige ventilation med mulighed for også at styre i forhold til rummets CO<sub>2</sub> niveau og luftfugtighed. På baggrund af de indstillede setpunkter beregner NV Comfort™ et setpunkt indeholdende alle tre variabler.

Ud fra sammenligninger mellem de beregnede setpunkter samt vejodata og de egentlige rumdata, beregner NV Comfort™ det aktuelle behov for den natrige ventilation.

### NV Comfort™ Ventilationstrategi

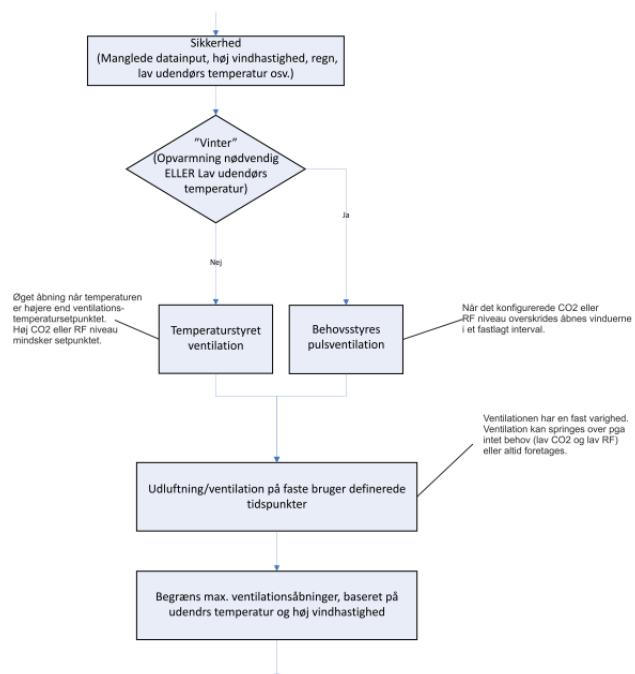

## 5 Ventilation

For at kunne anvende den natrige ventilation optimalt, kan der ændres på de fabriksindstillede setpunkter. Setpunkterne/grænseværdierne skal sættes individuelt for hvert af de tilsluttede rum og kan dermed tilpasses individuelt.

### 5.1 Indstilling af setpunkter

På de følgende sider beskrives forskellige setpunkter og deres indflydelse på systemet. Enkelte setpunkter overlapper hinanden i funktion. Alle punkter bør gennemgås og setpunkterne tilpasses efter behov eller som anbefalet.

Sidst i denne vejledning findes eksempler på setpunktindstillinger for forskellige scenarier - se afsnit 11.

#### 5.1.1 Indstilling af setpunkter (sommer)

Under fanebladet "Setpunkter" og overskriften "Kølingsperiode", angives setpunkterne for sommerdriften.

Ud fra de indstillede værdier beregner systemet med hensynstaget til de aktuelle data det nødvendige setpunkt.

Det aktuelle beregnede setpunkt vises altid på den aktuelle rumoversigt (blå sider).

Under fanebladet "Naturlig ventilation" fastlægges CO<sub>2</sub> indholdets og den relative luftfugtheds indflydelse på det ønskede setpunkt, der skal beregnes. Overskrides de tidligere indstillede grænseværdier, sænker systemet temperatursetpunktet i overensstemmelse med indstillingerne.

F.eks.: aktuelt CO<sub>2</sub> indhold 1200ppm og den relative luftfugthed på 80%.

$$\text{CO}_2: (1200\text{ppm} - 1000\text{ppm}) \times 0,0050\text{K/ppm} = 1\text{K}$$
$$\text{RF: } (80\% - 50\%) \times 0,02\text{K/\%} = 0,6\text{K}$$

→ Temperatursetpunktet reduceres med 1,6K.

Yderligere defineres her den nederste grænse for det af systemet beregnede temperatursetpunkt. Et lavere setpunkt vil ikke blive tilladt!

## 5.1.2 Indstilling af setpunkter (vinter)

På fanebladet "Setpunkter" – "Opvarmningsperiode" angives setpunkterne for vinterdriften.

Setpunkter	3211 Rum 1
Ventilationstider	<b>Opvarmningsperiode</b>
Naturlig ventilation	Varmetemperatursetpunkt CO <sub>2</sub> -grænse for pulsvent./udluftrift RF-grænse for pulsvent./udluftrift
Ventilator	CO <sub>2</sub> -niveau RF-setpunkt
Varme	70 %
Vinduer	Temperaturindflydelse
Solafskærmning	Forskydning - ubenyttet bygning
Lys	Forskydning - ubenyttet bygning
Udseende	Setpunkt for lav udtemperatur

"Varmetemperatursetpunktet" definer ikke kun vinterdriftens begyndelse, men er også setpunktet for en evt. varmestyring.  
(Vinterdrift anvendes når rumtemperaturen kommer under "Varmetemperatursetpunktet" eller udtemperaturen kommer under "Setpunkt for lav udtemperatur")

Den behovsstyrede pulsventilation finder kun sted, når det indstillede setpunkt overskrides.

Under værdien "Temperaturindflydelse" fastlægges, om der om vinteren også skal foretages pulsventilation, når temperatursetpunktet, det relative luftfugtighedssetpunkt eller CO<sub>2</sub> setpunktet overskrides.

Setpunkter	3211 Rum 1
Ventilationstider	<b>Opvarmningsperiode</b>
Naturlig ventilation	Varmetemperatursetpunkt CO <sub>2</sub> -grænse for pulsvent./udluftrift RF-grænse for pulsvent./udluftrift
Ventilator	CO <sub>2</sub> -niveau RF-setpunkt
Varme	70 %
Vinduer	Temperaturindflydelse 0,2 1/K
Solafskærmning	Forskydning - ubenyttet bygning
Lys	Forskydning - ubenyttet bygning
Udseende	Setpunkt for lav udtemperatur

## 5.1.3 Behovsstyret Pulsventilation

På fanebladet "Naturlig Ventilation" fastlægges, om der om vinteren skal foretages behovsstyret pulsventilation

Ydermere fastlægges her varigheden på og intervallet mellem pulsventilationerne.

Setpunkter	3213 Rum 1
Ventilationstider	<b>Temperaturstyrte ventilation (køling)</b>
Naturlig ventilation	CO <sub>2</sub> -indflydelse Min. ventilationstemperatursetpunkt 21,0 °C
Ventilator	RF-indflydelse
Varme	<b>Pulsventilation</b>
Vinduer	Anvend pulsventilation om vinteren On / Off
Solafskærmning	Min. varighed af en ventilationspuls 30 s
Lys	Maks. varighed af ventilationspuls 180 s
Udseende	Min. interval mellem to ventilationspulser 30 min.

## 5.1.4 Udluftning på fastlagte tidspunkter

System	Tidspunkt	Udgivelse
Ventilationstider	5 min.	Ingen
Naturlig ventilation	08:00	Ingen
Ventilator	09:00	Ingen
Varme	10:00	Ingen
Vinduer	11:00	Ingen
Solafskærmning	12:00	Ingen
Lys	13:00	Ingen
Udseende	14:00	Ingen
	16:00	Ingen

På fanebladet "Ventilationstider" fastlægges tiden/længden af udluftningen/ventilationen samt de tidspunkter, hvor der skal ventileres.

Der kan vælges hvorvidt denne udluftning "altid" skal finde sted eller kun "efter behov" når grænseværdierne overskrides.

Ydermere kan det fastlægges på hvilke ugedage udluftningen skal finde sted og dens varighed.

Denne udluftning finder sted både sommer og vinter.

Den her indstillede varighed, er også varigheden på den af brugeren aktiverede engangsudluftning afsnit 2.2.4.

## 5.1.5 Indstilling af temperatursetupunkt – skift mellem sommer og vinter

System	Opvarmingsperiode	Kølingsperiode
Ventilationstider	Varmetemperatursetpunkt 22,0 °C	Basis ventilationstemperatursetpunkt 24,0 °C
Naturlig ventilation	CO2-grænse for pulsvent./udluftning 1200 ppm	CO2-niveau 1000 ppm
Ventilator	RF-grænse for pulsvent./udluftning 70 %	RF-setpunkt 50 %
Varme	Temperaturindflydelse 0,2 1/K	Forskydning - ubenyttet bygning -1,0 K
Vinduer	Forskydning - ubenyttet bygning -1,0 K	Forskydning - ubenyttet bygning -1,0 K
Solafskærmning	Setpunkt for lav udetemperatur 10,0 °C	
Lys		
Udseende		

På fanebladet "Setupunkt" fastlægges "Setupunkt for lav udetemperatur" der angiver ved hvilken temperatur, systemet skal skifte mellem sommer- og vinterdrift.

(Vinterdrift anvendes når rumtemperaturen kommer under "Varmetemperatursetupunktet" eller udtemperaturen kommer under "Setupunkt for lav udetemperatur")

## 5.1.6 Indstilling temperatursetupunkt til natkøling

System	Opvarmningsperiode	Kølingsperiode
Ventilationstider	Varmetemperatursetpunkt 22,0 °C	Basis ventilationstemperatursetpunkt 24,0 °C
Naturlig ventilation	CO2-grænse for pulsvent./udluftning 1200 ppm	CO2-niveau 1000 ppm
Ventilator	RF-grænse for pulsvent./udluftning 70 %	RF-setpunkt 50 %
Varme	Temperaturindflydelse 0,2 1/K	Forskydning - ubenyttet bygning -1,0 K
Vinduer	Forskydning - ubenyttet bygning -1,0 K	Forskydning - ubenyttet bygning -1,0 K
Solafskærmning	Setpunkt for lav udetemperatur 10,0 °C	
Lys		
Udseende		

NV Comfort™ giver mulighed for sænkning af temperatursetupunktet enten for at foretage en natkøling om sommeren eller en varmebesparelse om vinteren. Til dette kan felterne for temperaturforskydning "ubenyttet bygning" anvendes under fanebladet "Setupunkt".

Ændring af driftstilstanden kan enten ske på skærmen, via tidsprogrammet eller via KNX bussen - venligst se de respektive afsnit.

## 5.1.7 Indstilling af tidsrummet for natkøling

Under fanebladet "Bygning - "Sikret periode" indstilles tidsrummet for det automatiske skift mellem driftsformerne.

Udover ugedag og tidsrum kan også den ønskede driftsform, hvortil der skal skiftes, indstilles.

Der kan defineres forskellige tidsrum for hverdage og weekender.

Vælges der at skifte til „ikke i brug“ sænkes setpunktet i dette tidsrum i overensstemmelse med den forrige indstilling.

## 5.1.8 Indstilling af Setpunkter

Ved naturlig ventilation er optimal indstilling af setpunkterne afgørende. Herunder hører også minimal rumtemperatur samt vinduets åbning ved regn og vind. Disse setpunkter indstilles individuelt og er yderst vigtige for at systems funktion kan garanteres.

På fanebladet "Vinduer" indstilles vinduets maksimale åbning i tilfælde af regn.

Yderligere defineres setpunktet for vind med eller uden regn. Ved overskridelse af disse grænser lukkes vinduerne.

Ved at trykke "Mere" fremkommer understående skærbilleder for hhv. vinduesgruppe 1 eller 2.

Med værdierne for "maks. position, sikkerhed" angives den maksimale tilladelige vinduesåbning, i tilfælde af problemer:

- Ingen vejrdata
- Ingen kommunikation via KNX
- osv.

Setpunkter	3213 Rum 1
Ventilationstider	Temperaturstyret ventilation (køling) CO <sub>2</sub> -indflydelse 0,0050 K/ppm <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> RF-indflydelse 0,02 K/% <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/>
Naturlig ventilation	Min. ventilationstemperatursetpunkt <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> 21,0 °C <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/>
Ventilator	Pulsventilation Anvend pulsventilation om vinteren <input style="width: 50px; height: 20px;" type="button" value="On"/> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="button" value="Off"/>
Varme	
Vinduer	
Solafskærmning	Min. varighed af en ventilationspuls <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> 30 s <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> Maks. varighed af ventilationspuls <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> 180 s <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/>
Lys	Min. interval mellem to ventilationspulser <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> 30 min. <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> Maks. interval mellem to ventilationspulser <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> 60 min. <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/>
Udseende	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="button" value="mere"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="X"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="✓"/>

Under fanebladet "Naturlig Ventilation" beskriver "Min. ventilationstemperatursetpunkt" det mindste ventilationssetpunkt systemet må anvende.

Overskrides setpunktet pga. f.eks. CO<sub>2</sub> og RF påvirkning, begrænses setpunktet af den her indtastede værdi.

Det anbefales, at holde det minimum 2K under det indstillede setpunkt, som beskrives i afsnit 5.1.1.

Ved at trykke "Mere" fremkommer understående skærmbilleder.

32131 Rum 1, Naturlig ventilation, mere	
Proportionalforstørkning <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> 20 %/K <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/>	Differentialforstørkning <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> 5 %/Kmin <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/>
Maks. tilladeligt temperaturfald <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> 1,0 K <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/>	
Vindreduktionssetpunkt <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> 1,0 m/s <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/>	
Setpunkt for lav rumtemperatur <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/> 17,0 °C <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="?"/>	
Luk håndbetjente vinduer ved lav rumtemperatur <input style="width: 50px; height: 20px;" type="button" value="On"/> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="button" value="Off"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="X"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="✓"/>

Det maximale temperaturfald i forhold til temperatursetpunktet afgør, hvornår vinduerne skal lukkes. Dette er i særdeleshed vigtigt ved ventilation med faste tidspunkter.

"Vindreduktionssetpunkt" angiver hvornår systemet begynder, at reducere på åbningssteppene på vinduesåbningen i tilfælde af høj vindhastighed.

"Setpunkt for lav rumtemperatur" er en sikkerhed for at vinduerne lukkes, hvis rumtemperaturen er for lav.

## 6


# Yderligere indstillinger for Naturlig Ventilation



På fanebladet "Udsende" skal "Temperatursensor", "CO<sub>2</sub>-sensor" og "RF-sensor" sættes til "On" i samtlige rum, hvis der ønskes styring af den naturlige ventilation.

Under "Navne" kan navnene på vinduesgrupperne tilpasses.


Ved at trykke "Mere" fremkommer understående skærmbillede.

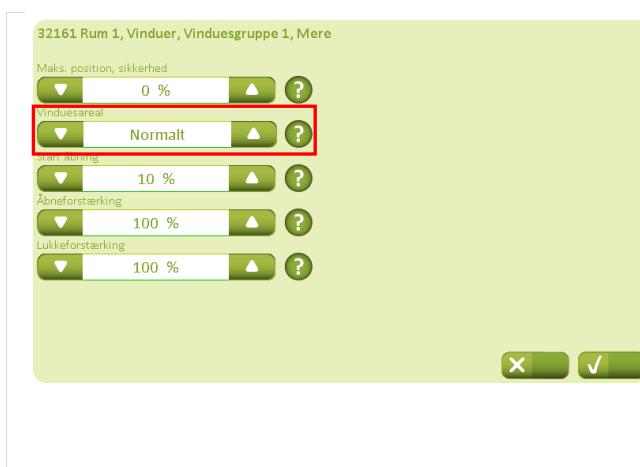

For at den natrulige ventilation kan fungere, er det nødvendigt med et tilstrækkeligt antal motoriserede vinduer i bygningen. For at NV Comfort™ kan indstilles til optimalt at skifte mellem ventilation og komfort, er det vigtigt, at de anvendte vinduer i en zone sammensættes rigtigt i forhold til hinanden.

Hvis antallet af vinduer er forskelligt i de to vinduesgrupper, kan forholdet mellem de to defineres under fanebladet "Vinduer" - "Mere". Forholdet mellem gruppe 1 og gruppe 2 defineres her mht. vinduesantal eller vinduesstørrelse.

De angivne forskelle mellem grupperne tages med i beregningerne for styringen.

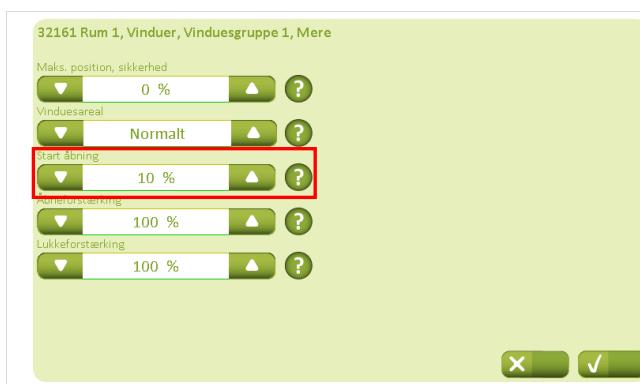

Med værdien "Start åbning" defineres vinduets åbning, som skal udføres ved den første ventilering efter vinduerne har været helt lukket, bl.a. for frigørelse af vinduets pakninger fra karmen.

32161 Rum 1, vinduer, vinduesgruppe 1, Mere

Maks. position, sikkerhed

Vinduesareal

Start åbning

Abnerforstærkning

Lukkeforstærkning

X      ✓

Med forstærkningerne er det muligt, i forbindelse med ventilation, at tildele enkelte grupper en større betydning.

Øges værdien, korrigeres det udregnede vinduesåbningsstep med den indstillede værdi.

32191 Rum 1, Udseende, Navne

Vinduesgruppe 1

Busgruppe 1 aktiv

On

Vinduesgruppe 2

Busgruppe 1 - navn

Busgruppe 2 aktiv

On

Vinduesgruppe 2

Busgruppe 2 - navn

Solafskærmning Gruppe 1

Busgruppe 1 aktiv

On

Solafskærmning Gruppe 2

Busgruppe 2 aktiv

On

Navnene på vinduesgrupperne kan tilpasses.

## 7

## Varmestyring

Tilkobles varmestyring til NV Comfort™ bør proportionalforstærkningen og integrationsforstærkningen tilpasses i de enkelte rum.



På fanebladet "Udseende" skal "Varmestyring" sættes til "On" i samtlige rum, hvori der ønskes varmestyring.



På fanebladet "Varme" anbefales det ikke at sætte proportionalforstærkningen for højt f.eks. 50%/K, da dette kan medfører ustabilitet/pendling.

Integrationsforstærkningen tilpasses varmekilden f.eks. anbefales det, at den er lavere ved gulvvarme end ved radiatorer.

## 8 Mekanisk ventilation / Hybridventilation

Med NV Comfort™ Plus er det muligt, at tilkoble mekaniske ventilatorer til systemet. Ved at sammenkoble den naturlige ventilation med den mekaniske ventilation opnås hybridventilation.  
Den mekaniske ventilation kan bl.a. være en ZoneVent™ (med eller uden varmegenvinding).

På fanebladet "Udseende" skal "Ventilatorstyring" sættes til "On" i samtlige rum, hvori der ønskes styring af ventilatorer.

På fanebladet "Ventilator" angives ventilatorsetpunkterne for henholdsvis opvarmnings- og kølingsperioden. Setpunktet for "Temperatur offset for start" tager udgangspunkt i ventilationstemperatursetpunktet, der fastlægges under "Setpunkter" afsnit 5.1.1.

På fanebladet "Ventilator" "Mere" vælges om der anvendes ZoneVent™ eller anden hjælpeventilator. Der kan ikke anvendes både ventilator og ZoneVent™!

For at undgå at ventilatoren pendler, fastlægges her ventilatorens "Udstyringsgrænse for tænd".

Anvendes en ZoneVent™ tilpasses "indblæsningstemperaturforstærkningen" samt "minimum indblæsningstemperatur".


## 9 Solafskærming

Med NV Comfort™ Plus muliggøres styring af solafskærmningsprodukter med eller uden lameller. Styringen af solafskærmningsprodukterne kan foregå efter 3 forskellige strategier.

- "Lys-strategi" - styringen af f.eks. persiennerne baseres kun på lysmålinger
- "Energi-strategi" - styringen af f.eks. persiennerne baseres på udnyttelse af solenergi om vinteren og forhindring af overophedning om sommeren.
- "Energi inkl. lameller-strategi" - styringen af f.eks. persiennerne baseres på udnyttelse af solenergi om vinteren og forhindring af overophedning om sommeren, samt styring af lamellerne for yderligere optimering af solenergien.

Ydermere er det muligt uafhængig af valgt strategi, at indstille solafskærmningsprodukterne således, at de afskærmer om natten. Nat defineres enten ved tidspunkt eller ved lysniveau.

Præcis som ved styring af vinduesmotorer til ventilation, kan solafskærmningsprodukterne også inddeltes i grupper f.eks. forskellige verdenshjørner eller etager.

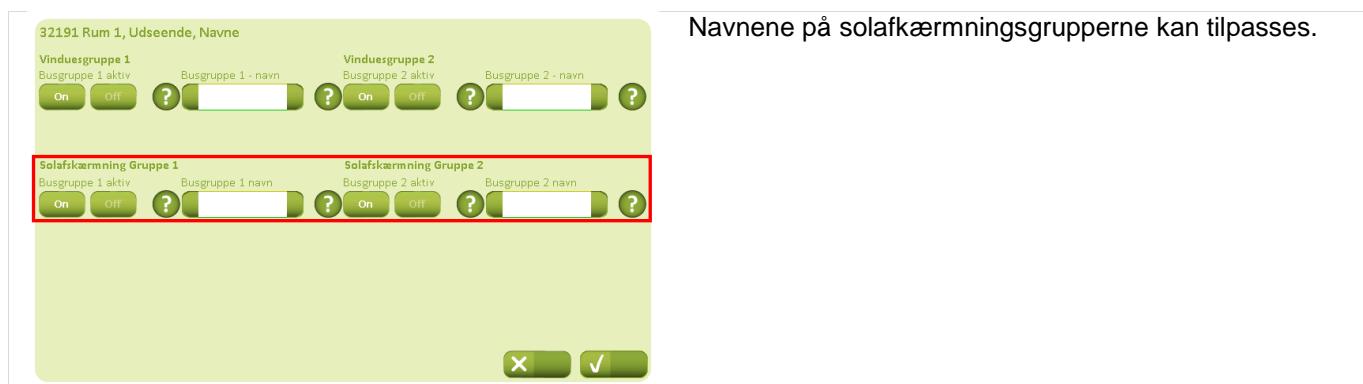

## 9.1 Indstilling af sikkerhedssetpunkter

Tilkobles solafskærmningsprodukter til NV Comfort™ Plus, anbefales det, at der indstilles sikkerhedsfunktioner for solafskærmningsproduktet.

Sikkerhedsfunktionerne kan indstilles enten generelt for bygningen eller for de enkelte vinduesgrupper.

Sikkerhedsindstillingerne for bygningen underkender sikkerhedsindstillingerne for rummene, der kan betragtes som et varsel om, at de udendørs forhold (vindhastighed og lav temperatur) er tæt på at kunne beskadige solafskærmningen.

Overskrides de for rummene fastsatte grænseværdier for høj vindhastighed eller lav udetemperatur, er det stadig muligt for brugeren vha. håndbetjening, at overstyre solafskærmningen.

Overskrides de for bygningen fastsatte grænseværdier for høj vindhastighed eller lav udetemperatur derimod, er det ikke muligt for brugeren vha. håndbetjening at underkende opkøringen af solafskærmningen.



På fanebladet "Solafskærming Sikkerhed" under "Bygning" indstilles sikkerhedssetpunkterne generelt for bygningen.



På fanebladet "Solafskærming" - "Rum" kan sikkerhedssetpunkterne indstilles forskelligt for grupperne.

## 9.2 Indstilling af strategi og setpunktet

Uanset hvilken strategi der vælges til styring af solafskærmningsprodukterne, kræver det for optimal udnyttelse en stillingstagen til en række setpunkter.

På fanebladet "Solafskærming" under "Rum" vælges den ønskede styringsstrategi.

### 9.2.1 Lys-strategi

Vælges den simple styring af solafskærming, hvor styringen af solafskærmingen kun foretages ud fra lysniveau, skal følgende parametre indstilles:

På fanebladet "Solafskærming" angives, hvordan solafskærmingen i de forskellige driftsformer skal styres.

Vælges "Afskærm for natten" skal "Natperiode" defineres (se næste billede).

På fanebladet "Solafskærming" - "Mere" defineres "Natperiode" enten ved faste tidspunkter eller ved angivelse af belysningsniveauer. Aktiveres "afskærm for natten" køres solafskærmingen ned i den definerede natperiode.

Tidsangivelsen underholder "Belysningsniveauer". Sættes "Belysningsniveauerne" til 0, inaktiveres denne funktion og "Natperiode" er kun defineret ved et tidsrum.

Ved definering af lysniveau indstilles måleenhed til samme enhed lysmåleren anvender.

32173 Rum 1, Solafskærmning, Gruppe 1, mere

Niveau for at køre NED  
 30 klx

Niveau for at køre OP  
 10 klx

På fanebladet "Solafskærmning" – "Mere" angives lysværdier for, hvornår solafskærmningen skal køre op/ned.

For at undgå pendling af solafskærmningen, bør de to niveauer ikke ligge for tæt på hinanden.

## 9.2.2 Energi-strategi

Vælges det, at styre solafskærmningen efter "energi"-strategien, skal der udover de parametre, hvis indstilling der er beskrevet i afsnit 9.2.1, indstilles parametre i forhold til hvordan solenergien påvirker bygningen.

32173 Rum 1, Solafskærmning Gruppe 1, mere

Belysningsniveau for lav termisk effekt 10 klx Belysningsniveau for termisk effekt 12 klx

Belysningsniveau for start på regulering 30 klx Belysningsniveau for slut på regulering 28 klx

Grænse for lav udendørstemperatur -5 °C Grænse for lav udendørstemperatur inaktiv -4 °C

Regulering

Temperaturspunkt offset 1,0 K

Temperaturhysterese 1,0 K

På fanebladet "Solafskærmning" – "Mere" fastlægges temperatur- og belysningssetpunkter ud fra, hvornår belysningsniveau og udetemperatur bidrager positivt eller negativt til bygningens rumtemperatur.

"Grænse for lav udendørstemperatur" bør ikke sættes lavere end "Sikkerhedsgrænsen for lav udetemperatur", da den da underkendes (afsnit 9.1).

## 9.2.3 Energi inkl. lameller-strategi

Vælges det, at styre solafskærmningen efter "energi inkl. Lameller"-strategien skal der udover de parametre, hvis indstilling der er beskrevet i afsnit 9.2.2, indstilles parametre i forhold til hvordan solenergien påvirker bygningen samt lamellernes position.

32173 Rum 1, Solafskærmning Gruppe 1, mere

Lamelposition, nede, 'i brug, sikret' 0 % Lamelposition, nede, 'Ikke i brug' 0 %

Lamelposition, nede, 'i brug' 50 %

Belysningsniveau for lav termisk effekt 10 klx Belysningsniveau for termisk effekt 12 klx

Belysningsniveau for start på regulering 30 klx Belysningsniveau for slut på regulering 28 klx

Grænse for lav udendørstemperatur -5 °C Grænse for lav udendørstemperatur inaktiv -4 °C

Under fanebladet "Solafskærmning" – "Mere" fastlægges lamelpositionen (vandret eller lodret) når lamellerne er kørt ned i de forskellige driftsformer.

0% = lodretstående lameller

50% = vandretliggende lameller

Her fastlægges hvornår temperatur- og belysningssetpunkter bidrager positivt eller negativt til bygningens rumtemperatur.

For at undgå pendling anbefales det, at setpunkterne ikke lægger for tæt på hinanden.

"Grænse for lave udendørstemperatur" bør ikke sættes lavere end "Sikkerhedsgrænsen for lav udetemperatur", da den da underkendes (afsnit 9.1).



Under fanebladet "Solafskærmning" – "Mere" – "Mere" fastlægges tiltningen af lamellerne. Tiltningen er baseret på temperaturmålinger i rummet.

For at undgå pendling af lamellerne anbefales, det ikke at sætte for lave setpunkter for hhv.  
"Temperatursetpunkt offset" og  
"Proportionalforstærkning".

## 10 Lys

Det er muligt at tilkoble lysstyring til NV Comfort™ Plus. Anvendelsen af lysstyring vælges ud fra en energimæssig betragtning, da den primære årsag til valg af lysstyring, er ønsket om energibesparelse. Det er kun muligt at indstille slukning af lyset, når rummet forlades. Skal lyset tændes kræver det en bevidst handling hos brugeren. Funktionen kræver, at der tilkobles en PIR-sensor til systemet.



På fanebladet "Udseende" skal "Lysstyring" og "PIR-sensor" sættes til "On" i samtlige rum, hvor der ønskes lysstyring.



På fanebladet "Lysstyring" sættes "Send sluk signal" til "On" i samtlige rum, hvor der ønskes lysstyring.

"Tilstedeværelsestiden" kan indstilles efter behov.

## 11 Parametereksempler til naturlig ventilation

NV Comfort™ leveres med standardparametre. Afhængig hvor og hvortil NV Comfort™ skal anvendes, kan det være nødvendigt at foretage parameterændringer for at opnå optimal udnyttelse af systemet.

Dette kapitel beskriver forskellige eksempler med forklaring af, hvilke parametre kan/skal ændres.

### 11.1 Eksempel #1 Ventilation om sommeren

NV Comfort™ er installeret for at forbedre indeklimaet om sommeren.

- Om sommeren: temperaturstyring uden natkøling
- Om vinteren: manuel ventilering
- Ventilationsmæssigt er der ingen forskel mellem dag og nat
- Sikkerhedsfunktionerne vind og regn er aktive (afsnit 5.1.8)
- Indeklimaet styres efter rumtemperatur og udetemperatur

Følgende parametre skal ændres:

Under driftsformer, skal "Ugedage" ændres fra "alle" til "ingen". Dvs. der er intet tidspunkt, hvor der ikke ventileres, hvis dette er nødvendigt i henhold til temperaturen.

I "Kølingsperioden" kan "Basis ventilationstemperatursetpunkt" for de enkelte rum indstilles efter behov.

Det "Minimale ventilationstemperatur setpunkt" kan indstilles efter behov. Vær opmærksom på, at det skal være minimum 2K højere end "Setpunkt for lav rumtemperatur" (skærbilledet under "Mere"), da dette ellers kan forårsage pendling.

"Pulsventilationen" skal sættes på Off. Det skal ikke være muligt at have pulsventilation om vinteren, da det kun ønskes at have temperaturstyring om sommeren.

32131 Rum 1, Naturlig ventilation, mere

Proportionalforstærkning  
20 %/K

Differentialforstærkning  
5 %/Kmin

Maks. tilladeligt temperaturfald  
1,0 K

Vindreduktions-setpunkt  
1,0 m/s

Setpunkt for lav rumtemperatur  
17,0 °C

Luk håndbetjente vinduer ved lav rumtemperatur  
On

X    ✓

"Setpunkt for lav rumtemperatur" skal være minimum 2K lavere end det netop fastlagte "Minimale ventilationstemperatur setpunkt".

3219 Rum 1

Rum aktivt  
On   Off

Farve

99,9 °C

Rum 1

Temperatursensor  
On   Off

CO2-sensor  
On   Off

PIR-detector  
On   Off

Ventilatorstyring  
On   Off

Vinduesstyring  
On   Off

Solafskærmning  
On   Off

RF-sensor  
On   Off

Varmestyring  
On   Off

Lys  
On   Off

Navne   mere   X   ✓

Da kun en temperaturafhængig ventilation ønskes, skal "CO<sub>2</sub>-sensor", "RF-sensor", "PIR-sensor", "ventilationsstyring" og "varmestyring" sættes på "Off".

## 11.2 Eksempel #2 Ventilation hele året

NV Comfort™ er installeret for at forbedre indeklimaet hele året.

- Om vinteren: Pulsventilation
- Om sommeren: Temperaturstyring med natkøling
- Sikkerhedsfunktionerne vind og regn er aktive (afsnit 5.1.8)
- Indeklimaet styres efter: rumtemperatur, udetemperatur, relativ luftfugtighed, CO<sub>2</sub>-indhold, regn og vind.

Følgende parametre skal ændres:

312 Sikret periode

Generelt

Ugedage  
alle

Starttidspunkt  
16:00

Sluttidspunkt  
08:00

Sikret periode

Ugedage  
ingen

Starttidspunkt  
16:00

Sluttidspunkt  
08:00

Solafskærmning Sikkerhed

I brug, sikret

Skift til, når perioden starter  
I brug

Skift til, når perioden slutter  
I brug

Håndhæv sikker periode  
On   off

Bygning   Rum   System   X   ✓

Her indstilles tidspunkter for de forskellige driftsformer. F.eks. kan der indstilles to forskellige tider: én for arbejdsdage og én for weekender.

Bygningstilstanden ved periode start skal ændres fra „I brug, sikret“ til „Ikke i brug“.

3211 Rum 1	
<b>Opvarmningsperiode</b>	<b>Kølingsperiode</b>
Varmetemperatursetpunkt 22,0 °C	Basis ventilationstemperatursetpunkt 24,0 °C
CO <sub>2</sub> -grænse for pulsvent./udluftring 1200 ppm	CO <sub>2</sub> -niveau 1000 ppm
RF-grænse for pulsvent./udluftring 70 %	RF-setpunkt 50 %
Varme Temperaturindflydelse 0,2 1/K	Forskydning - ubenyttet bygning -1,0 K
Vinduer Forskydning - ubenyttet bygning -1,0 K	Forskydning - ubenyttet bygning -1,0 K
Solafskærmning Setpunkt for lav udendørstemperatur 10,0 °C	
lys	
Udseende	
<b>mere</b> <b>X</b> <b>✓</b>	

Under "Opvarmningsperiode" kan setpunktet for vinterdriften indstilles.

Under "Setpunktet for lav udendørstemperatur" indstilles setpunktet for hvornår der skal skiftes mellem sommer- og vinterdrift indstilles.

Under "Kølingsperiode" kan setpunkterne for sommerdriften indstilles mht. ventilationstemperatur, CO<sub>2</sub>-niveau og den relative luftfugtighed.

"Forskydningen – ubenyttet bygning" tilpasses så den ønskede temperatursænkning ved "abenyttet bygning" opnås, f.eks. for at opnå en natkøling.

3216 Rum 1	
<b>Vinduesgruppe 1</b>	<b>Vinduesgruppe 2</b>
Maks. position: 'Bygning ikke i brug' 0 %	Maks. position: 'Bygning ikke i brug' 0 %
Naturlig ventilation	
Ventilator	
Varme	
Vinduer	
Solafskærmning	
Lys	
Udseende	
<b>mere</b> <b>X</b> <b>✓</b>	

Her kan vinduesparametrene for de forskellige rum tilpasses.

Er f.eks. "Vinduesgruppe 1" i stueetagen og "Vinduesgruppe 2" på 1. sal, kan den maximale vinduesåbning ændres således, at der ventileres med "Vinduesgruppe 2" (de højt placerede vinduer), også når bygningen ikke er i brug.

3219 Rum 1		
Rum aktivt	99,9 °C	
Farve	Rum 1	
Ventilationstider		
Naturlig ventilation		
Ventilator		
Varme		
Vinduer		
Solafskærmning		
Lys		
Udseende		
<b>temperatursensor</b> <b>PIR-detector</b> <b>Vinduesstyring</b>		
CO <sub>2</sub> -sensor On Off	PIR-detector On Off	Vinduesstyring On Off
RF-sensor On Off	Ventilatorstyring On Off	Solafskærmning On Off
Varmestyring On Off	Lys On Off	
lys	Navne	<b>mere</b> <b>X</b> <b>✓</b>

Da ventilationen skal foretages iht. temperatur, CO<sub>2</sub> og luftfugtighed, sættes disse sensorer på "On", hvorimod "PIR-sensor", "Ventilationsstyring", "Varmestyring", "Solafskærmning", og "Lysstyring" sættes på "Off".

## 11.3 Eksempel #3 Ventilation hele året inkl. varme- og ventilatorstyring (hybridventilation)

NV Comfort™ er installeret for at forbedre indeklimaet hele året.

- Om sommeren: Temperaturstyring med natkøling
- Om vinteren: Pulsventilation samt varme- og ventilationsstyring
- Sikkerhedsfunktionerne vind og regn er aktive (afsnit 5.1.8)
- Indeklimaet styres efter: rumtemperatur, udetemperatur, relativ luftfugtighed CO<sub>2</sub>-indhold, regn og vind.

Følgende parametre skal ændres.

Her indstilles tidspunkter for de forskellige driftsformer. F.eks. kan der indstilles to forskellige tider en for arbejdsdage og en for weekender.

Bygningstilstanden ved periode start skal ændres fra „I brug, sikret“ til „Ikke i brug“.

Under "Opvarmningsperiode" kan setpunktet for vinterdriften indstilles.

Under "Setpunktet for lav udendørstemperatur" indstilles setpunktet for hvornår der skal skiftes mellem sommer- og vinterdrift indstilles.

Under "Kølingsperiode" kan setpunktterne for sommerdriften indstilles mht. ventilationstemperatur, CO<sub>2</sub>-niveau og den relative luftfugtighed.

"Forskydningen – ubenyttet bygning" tilpasse så den ønskede temperatursænkning ved "ubenyttet bygning" opnås, f.eks. for at opnå en natkøling.

Parameter for temperatur-, CO<sub>2</sub>- og RF-indflydelse på ventilatoren kan indstilles efter behov.

Setpunkter	3215 Rum 1
Ventilationstider	Proportionalforstærkning (Kp) 10 %/K
Naturlig ventilation	Integrationsforstærkning (Ki) 1,0 %/Kmin
Ventilator	
Varme	PWM periodetid
Vinduer	0 min.
Solafskærmning	
Lys	
Udseende	

X    ✓

Parameter for varmestyring kan indstilles efter behov.

Setpunkter	3216 Rum 1	
Ventilationstider	Vinduesgruppe 1 Maks. Position: 'Bygning ikke i brug' 0 %	Vinduesgruppe 2 Maks. Position: 'Bygning ikke i brug' 0 %
Naturlig ventilation	Maks. position: 'Bygning i brug, sikret' 50 %	Maks. position: 'Bygning i brug, sikret' 50 %
Ventilator	Maks. Position: 'Bygning i brug' 100 %	Maks. Position: 'Bygning i brug' 100 %
Varme	Maks. position, regnvejr 0 %	Maks. position, regnvejr 0 %
Vinduer	Vindgrænse for luk af vinduer under regn 4 m/s	Vindgrænse for luk af vinduer under regn 4 m/s
Solafskærmning	Vindgrænse for luk af vinduer 8 m/s	Vindgrænse for luk af vinduer 8 m/s
Lys		
Udseende	mere	mere X ✓

Vinduesparametrene for de forskellige rum kan tilpasses.

Er f.eks. "Vinduesgruppe 1" i stueetagen og "Vinduesgruppe 2" på 1. sal, kan den maximale vinduesåbning ændres således, at der ventileres med "Vinduesgruppe 2" (de højt placerede vinduer) også når bygningen ikke er i brug.

Setpunkter	3219 Rum 1
Ventilationstider	Rum aktivt Farve
Naturlig ventilation	
Ventilator	
Varme	Temperatursensor PIR-detector On Off
Vinduer	Vinduesstyring On Off
Solafskærmning	Solafskærmning On Off
Lys	Lys On Off
Udseende	Navne mere X ✓

Da ventilationen skal foretages i henhold til temperatur, CO<sub>2</sub> og luftfugtighed, skal PIR-sensoren, Solafskærmning og Lysstyring sættes på Off.

## 11.4 Eksempel #4 Ventilation hele året inkl. varme- og ventilatorstyring (hybridventilation) ved brug af ZoneVent™

NV Comfort™ er installeret som en del af en hybridventilationsløsning (inkl. mekaniske ventilatorer) for at forbedre indeklimaet hele året.

- om sommeren: Temperaturstyring med natkøling.
- om vinteren: Pulsventilation samt varme- og ventilationsstyring
- Anvendelse af ZoneVent™ (mekaniske ventilatorer)
- Sikkerhedsfunktionerne vind og regn er aktive (afsnit 5.1.8)
- Indeklimaet styres efter: Rumtemperatur, udetemperatur, relativ luftfugtighed, CO<sub>2</sub>, regn og vind.

For at opnå den i eksempel 4 beskrevne situation, skal der foretages parameterændringerne, som beskrevet i eksempel 11.3. Dog skal anvendelse af ZoneVent™ aktiveres og der skal tages stilling til, om der skal anvendes tilstedeværelsessignal.

Ventilatorsetupunktene for henholdsvis opvarmnings- og kølingsperioden angives. Setpunktet for "Temperatur offset for start" tager udgangspunkt i ventilationstemperaturrestpunktet, der fastlægges under "Setpunkter" (se afsnit 5).

For aktivering af ZoneVent™ klikkes på "mere".

Under ventilatortype vælges "ZoneVent™"

"Indblæsningstemperaturforstærkningen" og "minimum indblæsningstemperatur" tilpasses.

NV Comfort™ kan ikke styre ventilator og ZoneVent™ i samme rum.

## 11.5 Eksempel #5 ventilation samt anvendelse af solafskærming

NV Comfort™ er installeret for at forbedre indeklimaet hele året og styre solafskærming.

- om sommeren: Temperaturstyring med natkøling
- om vinteren: Pulsventilation samt varme- og ventilationsstyring
- Anvendelse af solafskærmningsprodukt
- Sikkerhedsfunktionerne vind og regn er aktive (afsnit 5.1.8)
- Indeklimaet styres efter: rumtemperatur, udetemperatur, relativ luftfugtighed, CO<sub>2</sub>-indhold, regn, vind og lux

For at opnå den i eksempel 5 beskrevne situation, skal der uafhængig af den valgte solafskærmningsstrategi, foretages parameterændringerne, som beskrevet i eksempel 11.3. Dog skal solafskærming aktiveres og der skal tages stilling til om der skal anvendes tilstedeværelsessignal.

Ud over de sensorer/funktioner, der allerede er aktiveret i forbindelse med ventilation og varmestyring, skal "Solafskærming" sættes på "On".

Hvis det ønskes at anvende tilstedeværelsessignal til styring af solafskærming sættes "PIR-sensor" til "On".

### 11.5.1 Generelle indstillinger ved brug af solafskærming

Ved anvendelse af solafskærming, er der både generelle parameterindstillinger der skal indstilles såvel som strategiafhængige parameterindstillinger. De strategiafhængige indstillinger forklares i de respektive uddybende eksempler.

#### Valg af styringsstrategi og generelle solafskærmningsindstillinger

Strategi for styring af solafskærmingen vælges. Se afsnit 9.2 for forklaring af strategi.

Uanset hvilken styringsstrategi der er valgt, skal sikkerhedsindstillingerne tilpasses.

Setpunkter	3217 Rum 1 Styringsstrategi	
Ventilationstider	Lys	
Naturlig ventilation	Sikkerhed	
Solafskærmning	<b>Gruppe 1</b>	<b>Gruppe 2</b>
	Styringsform når bygningen er 'i brug'	Styringsform når bygningen er 'i brug'
	Automatisk	Automatisk
	Styring - bygning 'i brug, sikret'	Styring - bygning 'i brug, sikret'
	Ned, så håndbetjening	Ned, så håndbetjening
	Styring - bygning 'ikke i brug'	Styring - bygning 'ikke i brug'
	Automatisk	Automatisk
	Afskærm for natten	Afskærm for natten
On	On	
Off	Off	
Lys		
Udseende		

Styringsformerne i de forskellige driftstilstande vælges.

Ønskes det, at solafskærmen kører ned om natten sættes "Afskærm for natten" på "On" i de ønskede grupper.

Er "Afskærm for natten" eller "PIR-sensor" aktiveret, skal dette specificeres yderligere ved at klikke på "Mere".

32172 Rum 1, Solafskærmning, mere	
Tilstedeværelsessignal benyttes	
Enhed for lysmåling	
kLx	
Belysningsgrænse - tid	
600 s	
Natperiode	
Starttidspunkt	
19:00	
Sluttidspunkt	
08:00	
Gruppe 1	
Belysningsniveau for nat	
0,15 kLx	
Gruppe 2	
Belysningsniveau for nat	
0,15 kLx	
Belysningsniveau for dag	
0,25 kLx	
Belysningsniveau for dag	
0,25 kLx	

Anvendes PIR-sensor sættes

"Tilstedeværelsessignal benyttes" til "On".

Ønskes afskærming for natten, defineres natten enten vha. lysniveau eller tidsintervaller.

"Enheden for lysmåling" sættes til samme enhed, som lysmåleren anvender.

Det anbefales ikke at stille "Belysningsgrænse – tid" for lavt f.eks. 600 sekunder, da dette kan forårsage pendling af solafskærmeningen.

Setpunkter	3217 Rum 1 Styringsstrategi	
Ventilationstider	Lys	
Naturlig ventilation	Sikkerhed	
Solafskærmning	<b>Gruppe 1</b>	<b>Gruppe 2</b>
	Styringsform når bygningen er 'i brug'	Styringsform når bygningen er 'i brug'
	Automatisk	Automatisk
	Styring - bygning 'i brug, sikret'	Styring - bygning 'i brug, sikret'
	Ned, så håndbetjening	Ned, så håndbetjening
	Styring - bygning 'ikke i brug'	Styring - bygning 'ikke i brug'
	Automatisk	Automatisk
	Afskærm for natten	Afskærm for natten
On	On	
Off	Off	
Lys		
Udseende		

For indstilling af strategiafhængige parametre klikkes på "Mere".

For forklaring af de strategiafhængige parametre - gå til det respektive uddybende eksempel.

Setpunkter	3217 Rum 1 Styringsstrategi	
Ventilationstider	Lys	
Naturlig ventilation	Sikkerhed	
Solafskærmning	<b>Gruppe 1</b>	<b>Gruppe 2</b>
	Styringsform når bygningen er 'i brug'	Styringsform når bygningen er 'i brug'
	Automatisk	Automatisk
	Styring - bygning 'i brug, sikret'	Styring - bygning 'i brug, sikret'
	Ned, så håndbetjening	Ned, så håndbetjening
	Styring - bygning 'ikke i brug'	Styring - bygning 'ikke i brug'
	Automatisk	Automatisk
	Afskærm for natten	Afskærm for natten
On	On	
Off	Off	
Lys		
Udseende		

Sikkerhedsindstillingerne forbliver som specificeret, og ændres ikke, selv hvis der efterfølgende ændres styringsstrategi.

32171 Office 1, Solafskærmning, Sikkerhed

Gruppe 1	Gruppe 2
Kør op ved høj vindhastighed On Off	Kør op ved høj vindhastighed On Off
Sikkerhedsgrænse for høj vindhastighed 12,0 m/s	Sikkerhedsgrænse for høj vindhastighed 12,0 m/s
Overvåg vindhastigheden On Off	Overvåg vindhastigheden On Off
Kør op ved lav udetemperatur On Off	Kør op ved lav udetemperatur On Off
Sikkerhedsgrænse for lav udetemperatur -6 °C	Sikkerhedsgrænse for lav udetemperatur -6 °C
Overvåg udetemperatur On Off	Overvåg udetemperatur On Off

**X** **✓**

Til beskyttelse af solafskærmningen anbefales det, at solafskærmningen både køres op ved høj vindhastighed og ved lav udetemperatur.

## 11.5.2 Eksempel #5-1 solafskærmning – lys strategi

32173 Rum 1, Solafskærmning, Gruppe 1, mere

Niveau for at køre NED 30 klx	Niveau for at køre OP 10 klx
----------------------------------	---------------------------------

**X** **✓**

Lysniveauet for hhv. op- og nedkørsel af solafskærmning indstilles.  
For at undgå pendling af solafskærmningen anbefales det, at værdierne ikke ligger for tæt på hinanden.

## 11.5.3 Eksempel #5-2 solafskærmning – energi strategi

32173 Rum 1, Solafskærmning Gruppe 1, mere

Belysningsniveau for lav termisk effekt 10 klx	Belysningsniveau for termisk effekt 12 klx
Belysningsniveau for start på regulering 30 klx	Belysningsniveau for slut på regulering 28 klx
Grænse for lav udendørstemperatur -5 °C	Grænse for lav udendørstemperatur inaktiv -4 °C
Regulering	
Temperatursetpunkt offset 1,0 K	
Temperaturhysterese 1,0 K	

**X** **✓**

Temperatur- og belysningssetpunkter fastlægges ud fra, hvornår de bidrager positivt eller negativt til bygningens rumtemperatur.

Bemærk at "Grænse for lav udendørstemperatur" ikke bør ligge under "Sikkerhedsgrænse for lav udendørstemperatur", da den derved underkendes (se afsnit 9.1).

For at undgå pendling af solafskærmningen anbefales det ikke at sætte for lave setpunkter for hhv. "Temperatursetpunkt offset" og "Temperaturhysterese".

## 11.5.4 Eksempel #5-3 solafskærmning – energi inkl. lameller strategi

32173 Rum 1, Solafskærmning Gruppe 1, mere

Lamelposition, nede, 'i brug, sikret'	0 %	?	Lamelposition, nede, 'Ikke i brug'	0 %	?
Lamelposition, nede, 'i brug'	50 %	?	Belysningsniveau for lav termisk effekt	10 klx	?
Belysningsniveau for lav termisk effekt	10 klx	?	Belysningsniveau for slut på regulering	12 klx	?
Belysningsniveau for start på regulering	30 klx	?	Belysningsniveau for start på regulering	28 klx	?
Grænse for lav udendørstemperatur	-5 °C	?	Grænse for lav udendørstemperatur inaktiv	-4 °C	?

**mere**

**x** **✓**

Lamelpositionen i de forskellige driftsformer fastsættes.

0% = lodretstående lameller

50% = vandretliggende lameller

Temperatur- og belysningsniveauer fastlægges ud fra hvornår de bidrager positivt eller negativt til bygningens rumtemperatur.

Bemærk at "Grænse for lav udendørstemperatur" ikke bør ligge under "Sikkerhedsgrænse for lav udendørstemperatur", da den derved underkendes (se afsnit 9.1).

32174 Rum 1, Solafskærmning, Lamelregulering

<b>Gruppe 1</b>		<b>Gruppe 2</b>	
Temperatursetpunkt offset	1,0 K	Temperatursetpunkt offset	1,0 K
Offset (Kb)	50 %	Offset (Kb)	50 %
Proportionalforstærkning (Kp)	0,25 1/K	Proportionalforstærkning (Kp)	0,25 1/K
Integrationsforstærkning (Ki)	0,005 Kmin	Integrationsforstærkning (Ki)	0,005 Kmin
Min. lamelposition	0 %	Min. lamelposition	0 %
Max. lamelposition	50 %	Max. lamelposition	50 %
Reversér lamelposition på KNX	On	Reversér lamelposition på KNX	On

**?** **x** **✓**

Tiltningen af lamellerne fastlægges. Tiltningen er baseret på temperaturmålinger rummet.

## 12 Fabriksindstillinger – parametre og setpunkter

Nedenstående tabeller viser NV Comfort™ fabriksindstillinger. I tabellerne er det muligt at notere nye indstillinger. Værdierne vises kun, såfremt mindst ét rum er aktiveret.

### 12.1 Fabriksindstillinger – Grundindstillinger (grønne sider)

#### 12.1.1 Generelle indstillinger

Skærmbillede	Parameter	Fabriksindstilling	Ny indstilling
Generelt 311 – Bygning			
	Navn på bygningsfaneblad	Bygning	
	Navn på rumfaneblad	Rum	
	Repositioningsinterval for ventilation	10 min.	
	Repositioningsinterval for solafskærmning	30 min.	
	Tidsgrænse for manglende måleværdier	20 min.	
Sikret periode 312 – Bygning			
	Ugedage	Alle	
	Starttidspunkt	16:00	
	Sluttidspunkt	08:00	
	Ugedage	Ingen	
	Starttidspunkt	16:00	
	Sluttidspunkt	08:00	
	Skift til, når perioden starter	I brug, sikret	
	Skift til, når perioden slutter	Intet	
	Håndhæv sikker periode	Off	
Solafskærmning Sikkerhed 313 – Bygning			
	Kør op ved høj vindhastighed	Off	
	Sikkerhedsgrænse for høj vindhastighed	12,0 m/s	
	Overvåg vindhastighed	On	
	Kør op ved lav udetemperatur	Off	
	Sikkerhedsgrænse for lav udetemperatur	3 °C	
	Overvåg udetemperatur	On	
Generelt 331 – System			
	Sprog (efter ændret til dansk)	Dansk	
	Baggrundsbelysningsniveau	80 %	
	Time-out for skift standby	5 min.	
	Lydsignal	On	
	Sluk baggrundsbelysning helt ved standby	Off	
	PIN kode for opsætning		
	PIN kode for daglig betjening		
Generelt 3311 – System – Ændre – Netværksindstillinger			
	Anvende DHCP	On	
	Ip adresse		
	Undernetmaske		
	Standard gateway		
	Primær DNS		
	Sekundær DNS		

Skærmbillede	Parameter	Fabriksindstilling	Ny indstilling
Dato og tid 332 - System			
	Tidsformat	24 timer	
	Tidszone	UTC +1	
	År	Ss	
	Måned	Ss	
	Dag	Ss	
	Tid	Xx	
	Brug eksternt tidssignal	Off	

## 12.1.2 Rumindstillinger

Skærmbillede	Parameter	Fabriksindstilling	Ny indstilling
Setpunkter 3211 – Rum 1 – Opvarmningsperiode			
	Varmetemperatursetpunkt	22,0 °C	
	CO <sub>2</sub> -grænse for pulsvent./udlufning	1200 ppm	
	RF-grænse for pulsvent./udlufning	70%	
	Temperaturindflydelse	0,2 1/K	
	Forskydning – ubenyttet bygning	-1,0 K	
	Setpunkt for lav udetemperatur	10,0 °C	
Setpunkter 3211 – Rum 1 – Kølingsperiode			
	Basis ventilationstemperatursetpunkt	24,0 °C	
	CO <sub>2</sub> -niveau	1000 ppm	
	RF-setpunkt	50 %	
	Forskydning – ubenyttet bygning	-1,0 K	
Setpunkter 32111 – Rum 1 – Mere			
	Min. dødbånd mellem varme og ventilation	1,0 K	
	Temperaturforskydningsområde	2 K	
	Ventilationseffektområde	200	
	Betingelse for varme udendørs betingelse	Ingen	
	Driftsform ved "Varme udendørs betingelse"	Lukket	
	Grænseværdig for høj følt udetemperatur	30,0 °C	
	Grænseværdig for høj udetemperatur	35,0 °C	
	Temperaturforskæl	2,0 K	
	Luk håndbetjente vinduer når driftsformen skifter	Off	
Ventilationstider 3212 – Rum 1			
	Udluftnignsvarighed	5 min.	
	Ugedage	Ingen	
	Tidspunkt	08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00	
	Type	Ingen, Ingen, Ingen, Ingen, Ingen, Ingen, Ingen, Ingen, Ingen	
Naturlig ventilation 3213 – Rum 1			
	CO <sub>2</sub> -indflydelse	0,0050 K/ppm	
	Min. ventilationstemperatursetpunkt	21,0 °C	
	RF-indflydelse	0,02 K/%	
	Anvend pulsventilation om vinteren	On	
	Min. varighed af en ventilationspuls	30 s	
	Min. interval mellem to ventilationspulser	30 min.	
	Maks. Varighed af ventilationspuls	180 s	
	Maks. Interval mellem to ventilationspulser	60 min.	

Skærmbillede	Parameter	Fabriksindstilling	Ny indstilling
Naturlig ventilation 32131 – Rum 1 – Mere			
	Proportionalforstærkning	20 %/K	
	Maks. tilladeligt temperaturfald	1,0 K	
	Vindreduktions-setpunkt	1,0 m/s	
	Setpunkt for lav rumtemperatur	17,0 °C	
	Luk håndbetjente vinduer ved lav rumtemperatur	On	
	Differentialforstærkning	5 %/Ks	
Ventilator 3214 – Rum 1 – Opvarmningsperiode			
	Temperatur offset for start	2,0 K	
	Temperturforstærkning	50 %/K	
	CO <sub>2</sub> -niveau for start	1200 ppm	
	CO <sub>2</sub> -niveau for fuld udstyring	2000 ppm	
	RF-niveau for start	60 %	
	RF-niveau for fuld udstyring	100 %	
Ventilator 3214 – Rum 1 – Kølingsperiode			
	Temperatur offset for start	2,0 K	
	Temperturforstærkning	50 %/K	
	CO <sub>2</sub> -niveau for start	1200 ppm	
	CO <sub>2</sub> -niveau for fuld udstyring	2000 ppm	
	RF-niveau for start	60 %	
	RF-niveau for fuld udstyring	100 %	
Ventilator 32141 – Rum 1 – Mere			
	Tillad brug af ventilator om vinteren	On	
	Tillad brug af ventilator, når rummet er ubenyttet	On	
	Tillad brug af ventilator, når bygningen er ubenyttet	On	
	Brug kun ventilator ved varme udendørsbetigelser	Off	
	Ventilatortype	Hjælpeventilator	
	Indblæsnings temperaturforstærkning	-2,0	
	Udstyringsgrænse for tænd	0 %	
	Minimum indblæsnings temperatur	18,0 °C	
Varme 3215 – Rum 1			
	Proportionalforstærkning (Kp)	10 %/K	
	Integrationsforstærkning (Ki)	1,0 %/Ks	
	PWM periodetid	0 min.	
Vinduer 3216 – Rum 1 – Vinduesgruppe 1			
	Maks. Position "Bygning ikke i brug"	0 %	
	Maks. Position "Bygning i brug, sikret"	50 %	
	Maks. Position "Bygning i brug"	100 %	
	Maks. Position, regnvejr	0 %	
	Vindgrænse for luk af vinduer under regn	4 m/s	
	Vindgrænse for luk vinduer	8 m/s	
Vinduer 3216 – Rum 1 – Vinduesgruppe 2			
	Maks. Position "Bygning ikke i brug"	0 %	
	Maks. Position "Bygning i brug, sikret"	50 %	
	Maks. Position "Bygning i brug"	100 %	
	Maks. Position, regnvejr	0 %	
	Vindgrænse for luk af vinduer under regn	4 m/s	
	Vindgrænse for luk vinduer	8 m/s	

Skærmbillede	Parameter	Fabriksindstilling	Ny indstilling
Vinduer 32161 – Rum 1 – Vinduesgruppe 1 – Mere			
	Maks. Position, sikkerhed	0 %	
	Vinduesareal	Normalt	
	Start åbning	10 %	
	Åbneforstærkning	100 %	
	Lukkeforstærkning	100 %	
Vinduer 32161 – Rum 1 – Vinduesgruppe 2 – Mere			
	Maks. Position, sikkerhed	0 %	
	Vinduesareal	Normalt	
	Start åbning	10 %	
	Åbneforstærkning	100 %	
	Lukkeforstærkning	100 %	
Solafskærmning 3217 – Rum 1			
	Styringsstrategi	Lys	
Solafskærmning 32171 – Rum 1 – Sikkerhed – Gruppe 1			
	Kør op ved høj vindhastighed	Off	
	Sikkerhedsgrænse for høj vindhastighed	12 m/s	
	Overvåg vindhastighed	On	
	Kør op ved lav udetemperatur	Off	
	Sikkerhedsgrænse for lav udetemperatur	-6 °C	
	Overvåg udetemperatur	On	
Solafskærmning 32171 – Rum 1 – Sikkerhed – Gruppe 2			
	Kør op ved høj vindhastighed	Off	
	Sikkerhedsgrænse for høj vindhastighed	12 m/s	
	Overvåg vindhastighed	On	
	Kør op ved lav udetemperatur	Off	
	Sikkerhedsgrænse for lav udetemperatur	-6 °C	
	Overvåg udetemperatur	On	
Solafskærmning 32172 – Rum 1 – Mere			
	Tilstedeværelsessignal benyttes	Off	
	Enhed for lysmåling	kLx	
	Belysningsgrænse – tid	600 s	
	Starttidspunkt	19:00	
	Sluttidspunkt	08:00	
Solafskærmning 32172 – Rum 1 – Mere – Gruppe 1			
	Belysningsniveau for nat	0,15 kLx	
	Belysningsniveau for dag	0,25 kLx	
Solafskærmning 32172 – Rum 1 – Mere – Gruppe 2			
	Belysningsniveau for nat	0,15 kLx	
	Belysningsniveau for dag	0,25 kLx	
Solafskærmning 3217 – Rum 1 – Gruppe 1			
	Styringsform når bygningen er "I brug"	Automatisk	
	Styring – bygning "I brug, sikret"	Ned, så håndbetjening	
	Styring – bygning "Ikke i brug"	Automatisk	
	Afskærm for natten	On	
Solafskærmning 3217 – Rum 1 – Gruppe 2			
	Styringsform når bygningen er "I brug"	Automatisk	
	Styring – bygning "I brug, sikret"	Ned, så håndbetjening	
	Styring – bygning "Ikke i brug"	Automatisk	
	Afskærm for natten	On	
Solafskærmning 3217 – Rum 1 – Gruppe 1 – Mere (lysstrategi)			
	Niveau for at køre NED	30 kLx	
	Niveau for at køre OP	10 kLx	

Skærmbillede	Parameter	Fabriksindstilling	Ny indstilling
Solafskærmning 3217 – Rum 1 – Gruppe 2 – Mere (lysstrategi)			
	Niveau for at køre NED	30 kLx	
	Niveau for at køre OP	10 kLx	
Solafskærmning 32173 – Rum 1 – Gruppe 1 – Mere (Energistrategi)			
	Belysningsniveau for lav termisk effekt	10 kLx	
	Belysningsniveau for start på regulering	30 kLx	
	Grænse for lav udendørstemperatur	-5 °C	
	Belysningsniveau for termisk effekt	12 Lx	
	Belysningsniveau for slut på regulering	28 Lx	
	Grænse for lav udendørstemperatur inaktiv	-4 °C	
	Temperatursetpunkt offset	1,0 K	
	Temperaturhysterese	1,0 K	
Solafskærmning 32173 – Rum 1 – Gruppe 2 – Mere (Energistrategi)			
	Belysningsniveau for lav termisk effekt	10 kLx	
	Belysningsniveau for start på regulering	30 kLx	
	Grænse for lav udendørstemperatur	-5 °C	
	Belysningsniveau for termisk effekt	12 kLx	
	Belysningsniveau for slut på regulering	28 kLx	
	Grænse for lav udendørstemperatur inaktiv	-4 °C	
	Temperatursetpunkt offset	1,0 K	
	Temperaturhysterese	1,0 K	
Solafskærmning 32173 – Rum 1 – Gruppe 1 – Mere (Energi inkl. lameller strategi)			
	Lamelposition, nede, "I brug, sikret"	0 %	
	Lamelposition, nede, "I brug"	50 %	
	Lamelposition, nede, "Ikke i brug"	0 %	
	Belysningsniveau for lav termisk effekt	10 kLx	
	Belysningsniveau for termisk effekt	12 kLx	
	Grænse for lav udendørstemperatur	-5 °C	
	Belysningsniveau for start på regulering	30 kLx	
	Belysningsniveau for slut på regulering	28 kLx	
	Grænse for lav udendørstemperatur inaktiv	-4 °C	
Solafskærmning 32174 – Rum 1 – Gruppe 1 – Mere – Mere – Gruppe 1 (Energi inkl. lameller strategi)			
	Temperatursetpunkt offset	1,0 K	
	Offset (Kb)	50 %	
	Proportionalforstærkning (Kp)	0,25 1/K	
	Integrationsforstærkning (Ki)	0,005 Kmin	
	Min. lamelposition	0 %	
	Max. lamelposition	50 %	
	Reversér lamelposition på KNX	On	
Solafskærmning 32174 – Rum 1 – Gruppe 1 – Mere – Mere – Gruppe 2 (Energi inkl. lameller strategi)			
	Temperatursetpunkt offset	1,0 K	
	Offset (Kb)	50 %	
	Proportionalforstærkning (Kp)	0,25 1/K	
	Integrationsforstærkning (Ki)	0,005 Kmin	
	Min. lamelposition	0 %	
	Max. lamelposition	50 %	
	Reversér lamelposition på KNX	On	

Skærmbillede	Parameter	Fabriksindstilling	Ny indstilling
Solafskærmning 32173 – Rum 1 – Gruppe 2 – Mere (Energi inkl. lameller strategi)			
	Lamelposition, nede, "I brug, sikret"	0 %	
	Lamelposition, nede, "I brug"	50 %	
	Lamelposition, nede, "Ikke i brug"	0 %	
	Belysningsniveau for lav termisk effekt	10 kLx	
	Belysningsniveau for termisk effekt	12 kLx	
	Grænse for lav udendørstemperatur	-5 °C	
	Belysningsniveau for start på regulering	30 kLx	
	Belysningsniveau for slut på regulering	28 kLx	
	Grænse for lav udendørstemperatur inaktiv	-4 °C	
Solafskærmning 32174 – Rum 1 – Gruppe 2 – Mere – Mere – Gruppe 1 (Energi inkl. lameller strategi)			
	Temperatursetpunkt offset	1,0 K	
	Offset (Kb)	50 %	
	Proportionalforstærkning (Kp)	0,25 1/K	
	Integrationsforstærkning (Ki)	0,005 Kmin	
	Min. lamelposition	0 %	
	Max. lamelposition	50 %	
	Reversér lamelposition på KNX	On	
Solafskærmning 32174 – Rum 1 – Gruppe 2 – Mere – Mere – Gruppe 2 (Energi inkl. lameller strategi)			
	Temperatursetpunkt offset	1,0 K	
	Offset (Kb)	50 %	
	Proportionalforstærkning (Kp)	0,25 1/K	
	Integrationsforstærkning (Ki)	0,005 Kmin	
	Min. lamelposition	0 %	
	Max. lamelposition	50 %	
	Reversér lamelposition på KNX	On	
Lysstyring 3218 – Rum 1			
	Send sluk signal	On	
	Tilstedeværelsestid	10 min.	
Udseende 3219 – Rum 1			
	Rum aktivt	Off	
	Temperatursensor	On	
	CO <sub>2</sub> -sensor	On	
	RF-sensor	On	
	PIR-sensor	Off	
	Ventilatorstyring	On	
	Varmestyring	On	
	Vinduesstyring	On	
	Solafskærmning	Off	
	Lys	Off	
Udseende 32191 – Rum 1 – Navne			
	Vinduesgruppe 1 – Busgruppe 1 aktiv	On	
	Vinduesgruppe 1 – Busgruppe 1 – navn		
	Vinduesgruppe 2 – Busgruppe 2 aktiv	On	
	Vinduesgruppe 2 – Busgruppe 2 – navn		
	Solafskærmningsgruppe 1 – Busgruppe 1 – aktiv	On	
	Solafskærmningsgruppe 1 – Busgruppe 1 – navn		
	Solafskærmningsgruppe 2 – Busgruppe 2 – aktiv	On	
	Solafskærmningsgruppe 2 – Busgruppe 2 – navn		

Skærmbillede	Parameter	Fabriksindstilling	Ny indstilling
Udseende 32192 – Rum 1 – Mere			
	Belysningsstyrkesensor A tilsluttet	On	
	Fjern auto. Off når rummet er ubenyttet	Off	
	Vinduer betjent manuelt – auto off-periode	30 min.	
	Solafskærmning betjent manuelt – auto off-periode	120 min.	
	Belysningsstyrkesensor B tilsluttet	On	

## 12.2 Fabriksindstillinger – Slutbrugerniveau (blå sider)

Skærmbillede	Parameter	Fabriksindstilling	Ny indstilling
Rum – Rum 1 – ventilation – ventilator manuel betjent			
	Ventilator manuel overstyring	Off	
	Ventilatorudstyring	0 %	
Rum – Rum 1 – ventilation – vinduesbetjening manuel			
	KNX gruppe 1	Lukket	
	KNX gruppe 2	Lukket	
Rum – Rum 1 – Temperatur – varme manuel			
	Varme manuel overstyring	Off	
	Varmeudstyring	0 %	

## **13 Vedligeholdelse**

De forskellige komponenter, der udgør et NV Comfort™ system, kræver forskellige former for vedligeholdelse, se nedenstående oversigt.

Såfremt der konstateres unormale forhold eller funktioner, er det meget vigtig at dette udbedres hurtigst muligt, da det vil have indflydelse på styringen af den Naturlige Ventilation i bygningerne.

### **13.1 NVC KNX A00, trykfølsom skærm**

Skærmen er i princippet vedligeholdelsesfri, men da den er et centralt element i styringen, skal følgende kontrolleres:

- Visuelt eftersyn
- Kalibrering af skærmen
- Skærme rengøres med en blød klud opvredet i vand tilsat en smule rengøringsmiddel

Interval mellem eftersyn: Visuel gennemgang udføres 1 gang årligt. Kalibrering og rengøring udføres efter behov.

### **13.2 WMX xxx-n, programmerbare kædemotorer**

Selve motoren kræver minimal vedligeholdelse, men for at sikre en optimal funktion af vindue og motor, skal følgende kontrolleres:

- Kontroller om vinduet åbner problemfrit indenfor hele kædens slaglængde
- Smør evt. vinduets hængsler. Se vindueleverandørens vedligeholdelsesvejledning
- Kontroller om kæden kører problemfrit indenfor hele kædens slaglængde
- Kontroller kæden for slid
- Rengør om nødvendigt
- Smør om nødvendigt kæden med "Polylub GLY 791"
- Kontroller om motorbeslag/motor sidder korrekt fast
- Kontroller om monteringsbolte og -skruer er fastgjort

Interval mellem eftersyn: Overnævnte punkter kontrolleres minimum 1 gang om året.

### **13.3 WEC xxM, MotorController**

MotorControllerne er i princippet vedligeholdelsesfri, men for at sikre en optimal funktion af styringen skal følgende kontrolleres:

- Visuel gennemgang af MotorControlleren

Interval mellem eftersyn: Overnævnte punkt kontrolleres minimum 1 gang om året.

## **13.4 WEW 02M KNX, komplet vejrstation**

Vejrstationen består af følgende komponenter:

- WEI 12M, KNX interface
- WEP 005, strømforsyning. 230VAC/24VDC 0,5A
- WLA 340, vind- og regnsensor
- WOT 100, udendørs temperaturføler

Følgende punkter skal efterses/kontrollers, da vejrstationen er et centralelement i et Naturligt Ventilationssystem

- Regnsensoren WLA 340 rengøres med en blød klud opvredet i vand tilsat en smule rengøringsmiddel
- Vind- og regnsensorens funktion kontrolleres

Interval mellem eftersyn: Overnævnte punkter kontrolleres minimum 4 gange om året.

## **13.5 WET 112, temperatur/CO<sub>2</sub>/fugtsensor**

Temperatursensoren er i princippet vedligeholdelsesfri, men da den er et centralelement i styringen, skal følgende kontrolleres:

- Visuelt eftersyn

Interval mellem eftersyn: Visuel gennemgang udføres 1 gang årligt.

## **13.6 WEL 100, luxsensor (udendørs)**

Luxsensoren er i princippet vedligeholdelsesfri, men da den er et centralelement i styringen, skal følgende kontrolleres:

- Luxsensoren rengøres med en blød klud opvredet i vand tilsat en smule rengøringsmiddel

Interval mellem eftersyn: rengøringen udføres minimum 4 gange om året.

## **13.7 WEO 1x0, PIRdetektor**

PIRdetektorerne er i princippet vedligeholdelsesfri, men da den er et centralelement i styringen, skal følgende kontrolleres:

- Visuelt eftersyn

Interval mellem eftersyn: Visuel gennemgang udføres 1 gang årligt.

## **13.8 WEK 1x0, Betjeningstryk**

Betjeningstrykne er i princippet vedligeholdelsesfri, men da den er et centralelement i styringen, skal følgende kontrolleres:

- Betjeningstrykne rengøres med en blød klud opvredet i vand tilsat en smule rengøringsmiddel

Interval mellem eftersyn: Rengøringen udføres efter behov.