



WMU 952

Kettenantrieb 500N 230V AC



Natürliche
Lüftung



Betriebsspannung

2.47

Anwendungsbereich

- geeignet für die aufgesetzte Montage
- für Komfortlüftung verwendbar
- kann für Kipp-, Klapp-, Dreh- oder Schwingfenster verwendet werden
- Anschluss an die bestehende Elektroinstallation, da der Fensteröffner mit 230 VAC betrieben wird
- Soft Close-Funktion
- eingebaute elektronische Lastabschaltung / Endabschaltung
- Motorelektronik mit Mikrocontroller
- einfache Montage

Minderung der Klemgefahr

Die Antriebe sind so programmiert, dass sie stoppen und rückwärts fahren, wenn beim Schließen Hindernis auftritt.

Reversierungsfunktion


Integrierte Reversierungsfunktion, die den Druck auf die Dichtungen im Fenster reduziert, indem der Antrieb einige Millimeter nach dem Schließen rückwärts fährt. Dies gewährleistet eine maximale Lebensdauer der Dichtungen und die Dichtheit des Fensters

Technische Daten	
Druckkraft	500 N
Zugkraft	300 N
Zuhalterkraft	2000 N
Kettenhub	400 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	8 mm/s
Schließgeschwindigkeit	8 mm/s
Für folgende Fenster verwendbar	Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senkklap- oder Schwingfenster Fenstertypen und -größen nach Absprache mit dem Fensterlieferanten und WindowMaster
Nominalspannung	230 VAC ±10%, 50/60Hz, max. 50VA
Isolation / Erdverbindung	Der Antrieb ist ein doppelisoliertes Klasse II Produkt, d.h. es ist keine Erdung erforderlich
Stromaufnahme	0,45 A
Umgebungsbedingungen	-5°C - +70°C max. 85% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
Einschaltdauer	ED 20% (max. 3Min. per 15Min)
Material	Aluminiumgehäuse mit Edelstahlkette und 5 m grau, 3-Adern Leitung 0,75mm ²
Farbe	Aluminium RAL 9006, RAL Farben gegen Aufpreis lieferbar
Größe	42 x 57 x 605 mm (H x T x L) (L = 605 + 18 mm = 623 mm inkl. Schrauben)
Gewicht	2, 43 kg
Schutzzart	IP32
Lieferumfang	Antrieb mit 5m Kabel
Vorbehalt	Technische Änderungen und Tippfehler vorbehalten


Zusammensetzung der Artikelnummer						
WMU 952	-1	G	xxx	z	01	
Produktversion: 1						
S = mit kabel						
Kettenhub: 400 = 400mm						
Farbe: G = Grau						
Actuator variant: 1 = single						
Beispiel einer zusammengesetzten Artikel nr.						
WMU 952-1G 400S 01	WMU 952-Antrieb, Grau, Single Variante, S mit Kabel, 400mm Hub, Produktversion 1.					

Zubehör	Artikel-Nr.
Antriebsbeschlag für WMU 952	WAB 852A
Antriebsbeschlag für WMU 952	WAB 852i
Z-Winkel für einwärts öffnende Fenster	WAB 827
Antriebsbeschlag für WMU 952	WAB 836B
Antriebsbeschlag für WMU 952	WAB 836H
Kettenbeschlag für WMU 952	WAB 836E
Weitere Informationen über diese Produkte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produktblättern.	


Montagevorschlag 1 - Auswärts öffnend

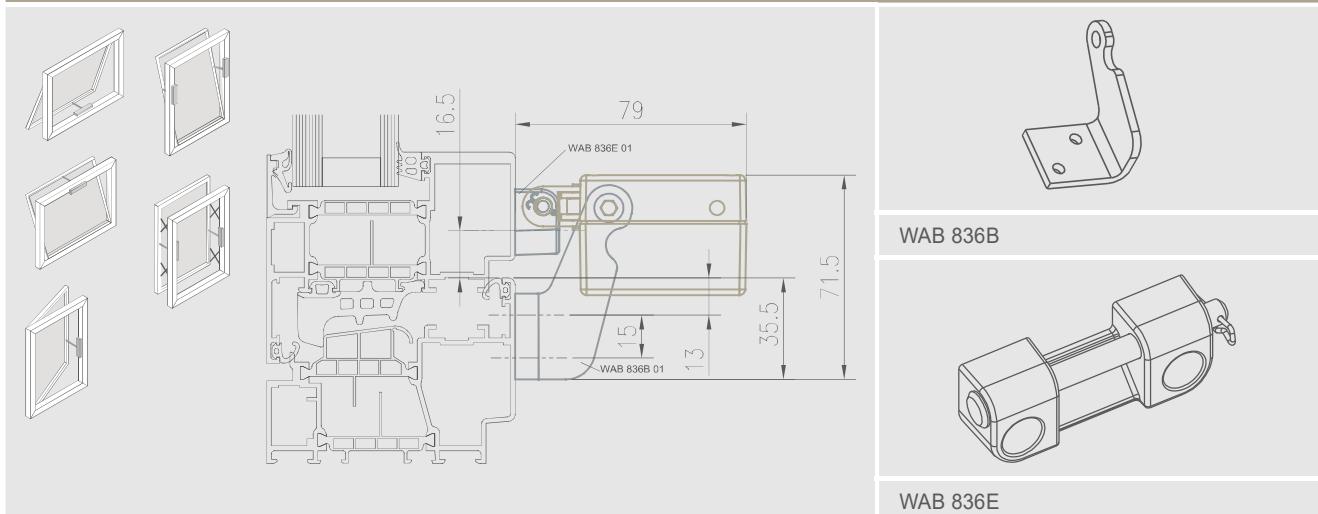


Montagevorschlag 2 - Auswärts öffnend (Senk-Klapp-Scheren)

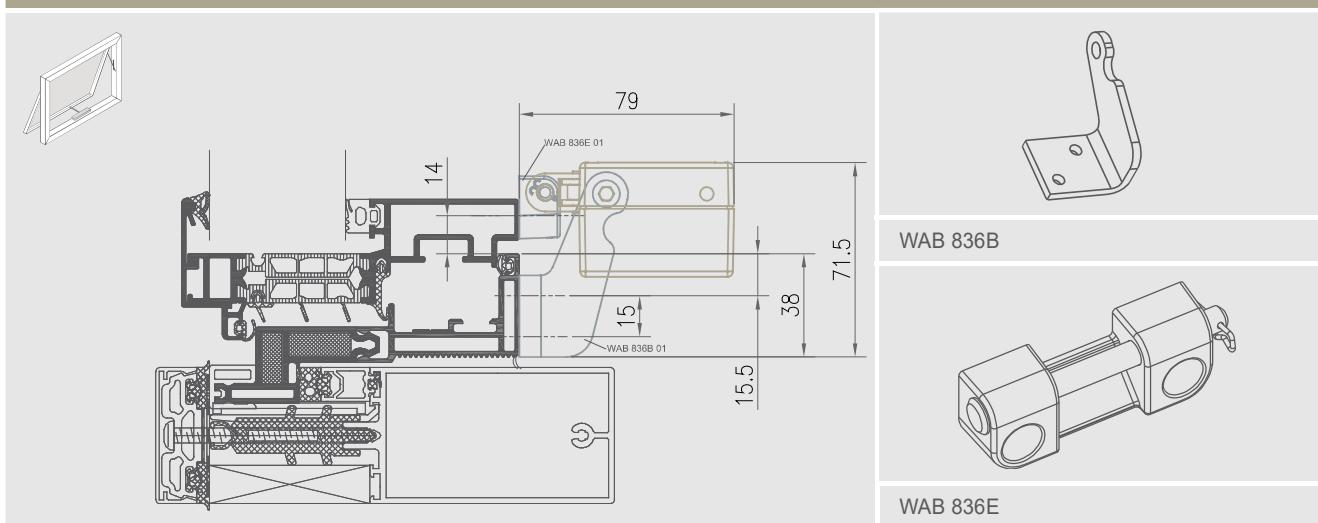


Montagevorschlag suggestion 3 - Einwärts öffnend (Flügelmontage)

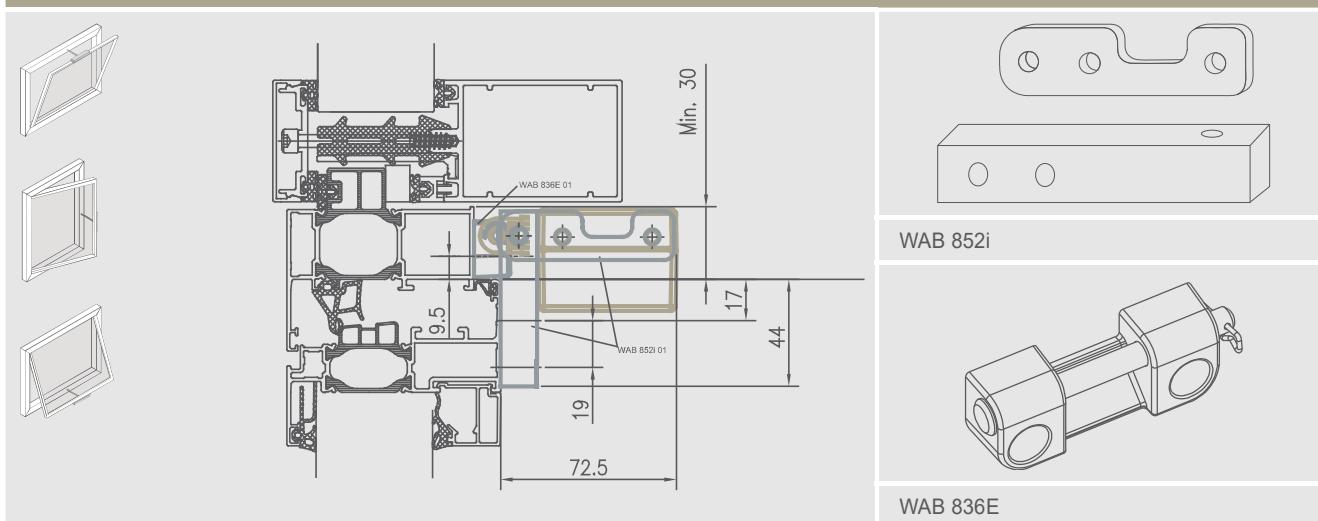


Montagevorschlag 4 - Einwärts öffnend (Rahmenmontage)

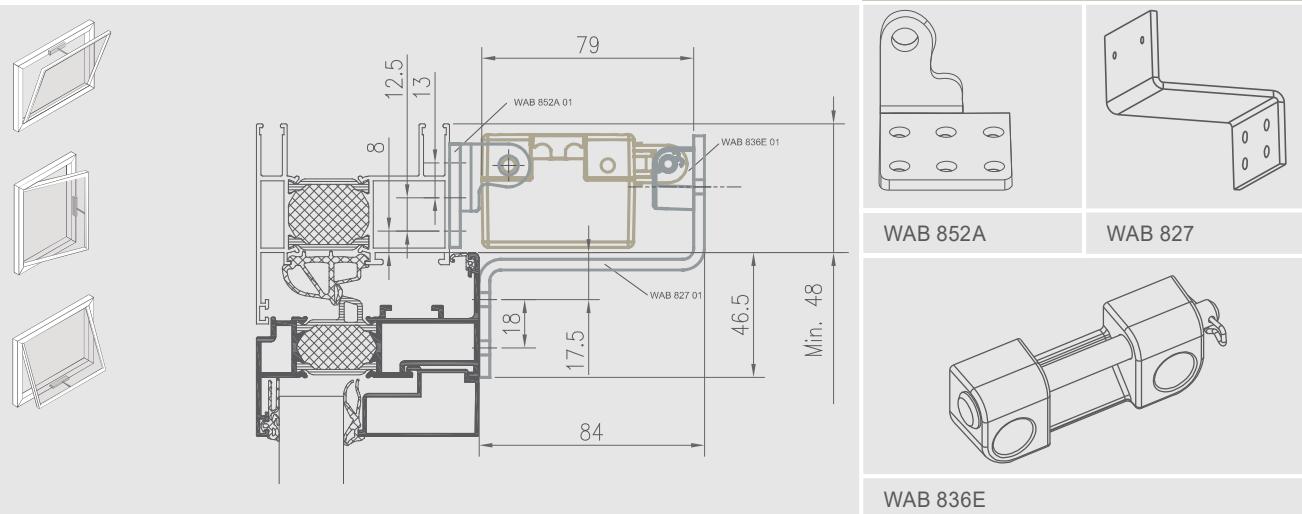

Montagevorschlag 5 - Auswärts öffnend Dachfenster

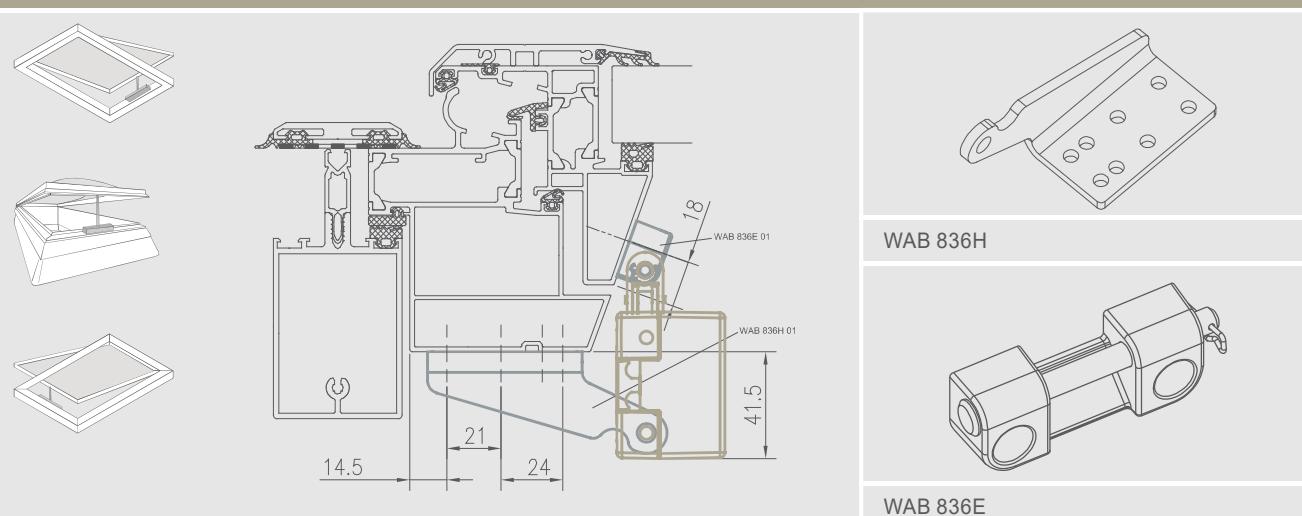

Montagevorschlag 6 - Auswärts öffnend Dachfenster

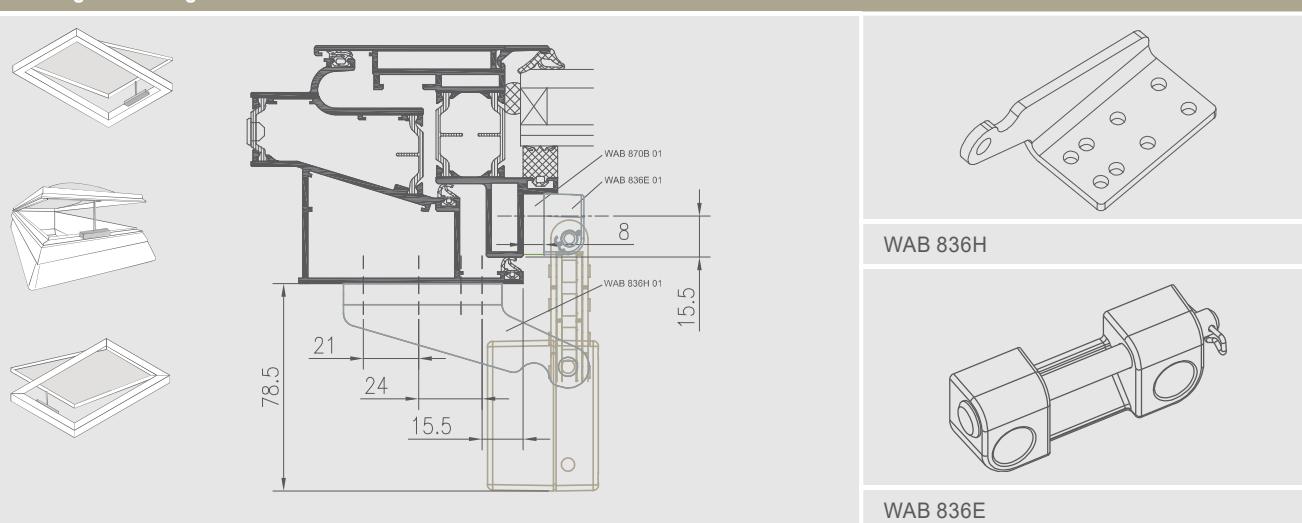

WMU 952

Kettenantrieb 500N 230V AC

Länge inkl. Schrauben.

