


Beschreibung:

Wärme-Differential-Melder zur Brandfrüherkennung, Auslösung bei schnellem Temperaturanstieg sowie bei Maximaltemperatur ca. 75°C, mit optischer Anzeige bei Auslösung, inkl. Montagesockel.

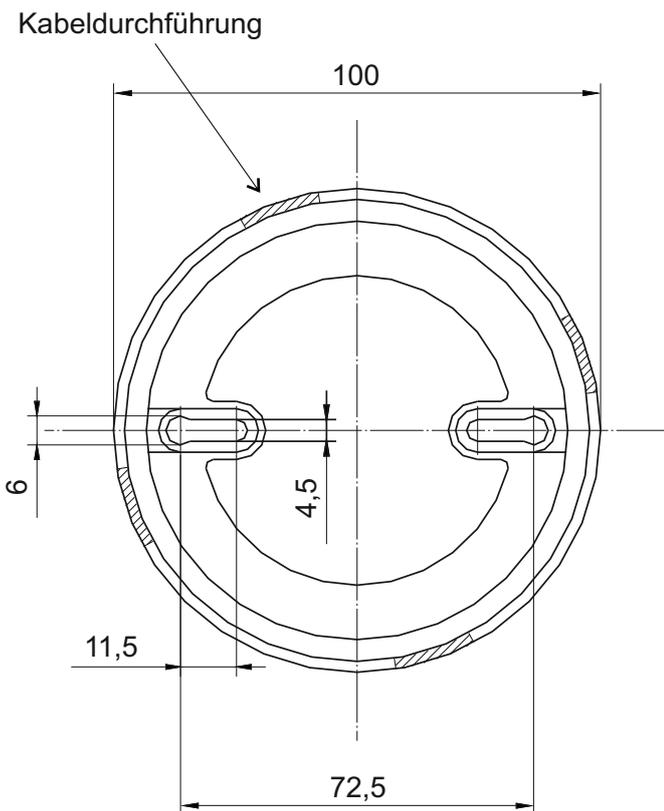


Anerkennungs-Nr.: G200060

Technische Daten:

Anschlussspannung: 24V DC
Stromaufnahme (Ruhe): 0,1 mA
Gehäuse: Kunststoff, rund, weiß
Betriebstemperatur: -20° bis +90°C

Elektrischer Anschluss

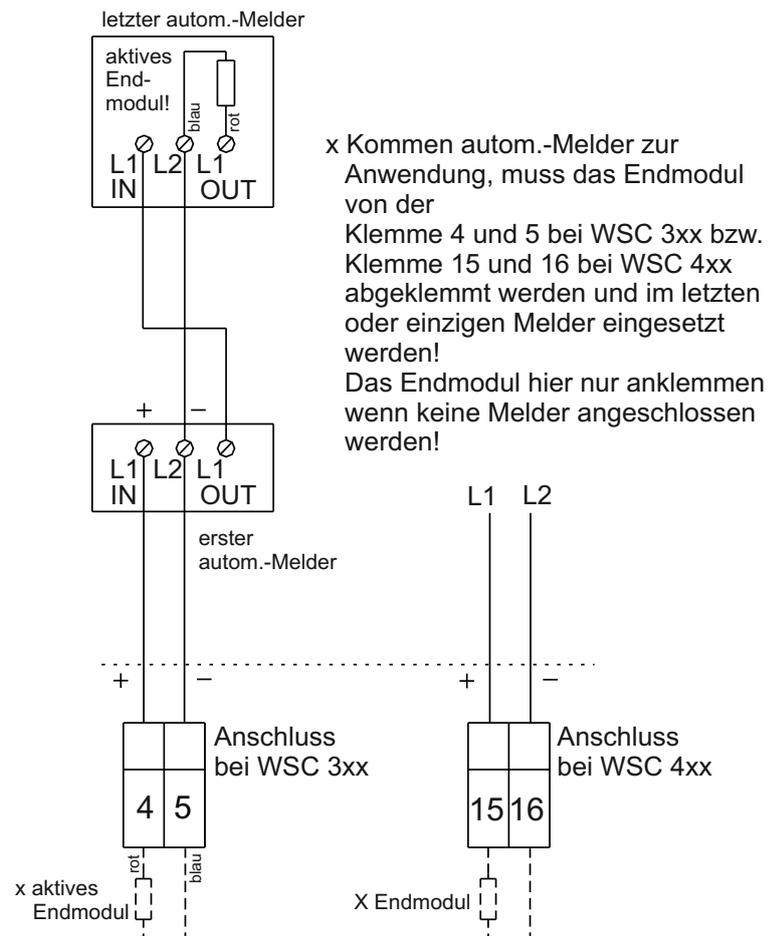

Windowmaster.com

WindowMaster A/S **Danmark** Tel.: +45 4567 0300 Fax: +45 4567 0390
WindowMaster GmbH **Deutschland** Tel.: +49 (0) 5221 6940 500 Fax: +49 (0) 5221 6940 610
WindowMaster Control Systems Ltd. **Ireland** Tel.: +353 (0) 1894 1444 Fax: +44 (0) 1536 526321
WindowMaster AG **Schweiz** Tel.: +41 (0) 62 289 22 22 Fax: +41 (0) 62 289 22 20
WindowMaster Control Systems Ltd. **United Kingdom** Tel.: +44 (0) 1536 510990 Fax: +44 (0) 1536 526321